
Partes y Diagramas

7

Estructura de la Impresora	7-2
"Covers" Posteriores	7-4
"Electronics Module"	7-6
"Cover" del Lado Derecho	7-8
"Cover" y "Window" del Lado Izquierdo	7-10
"Assemblies" del Lado Derecho	7-12
ISS y APS "Assembly"	7-14
"Clutch Assembly"	7-16
"Carriage Assembly"	7-18
"Scan-Axis Assemblies"	7-20
Partes Misceláneas del "Drive Roller" y del "ARS "	7-22
"Paper Pat Assemblies"	7-24
"Pinch Assembly"	7-26
"Drive Roller Assemblies"	7-28
"Center Guide" y Sensor del Papel	7-30
"Tubes Guide Assemblies"	7-32
Pedidos de Accesorios	7-34

Estructura de la Impresora

Estructura de la Impresora			
# de Referencia en la Figura	Número de Parte HP	Cantidad	Descripción/Comentarios
	C6072-60183	1	"Tray Assembly"
2	C6071-60182	2	"Foot Assembly"
3	C6072-60184	2	"Legs Assembly"
4	C6071-60181	1	"Bin Assembly"
5	C6072-60185	1	"X-Brace Assembly"
-	C6071-60180	1	"Hardware Kit" (incluye Desarmadores)
-	C6072-60017	1	"Bin Cover Assembly"

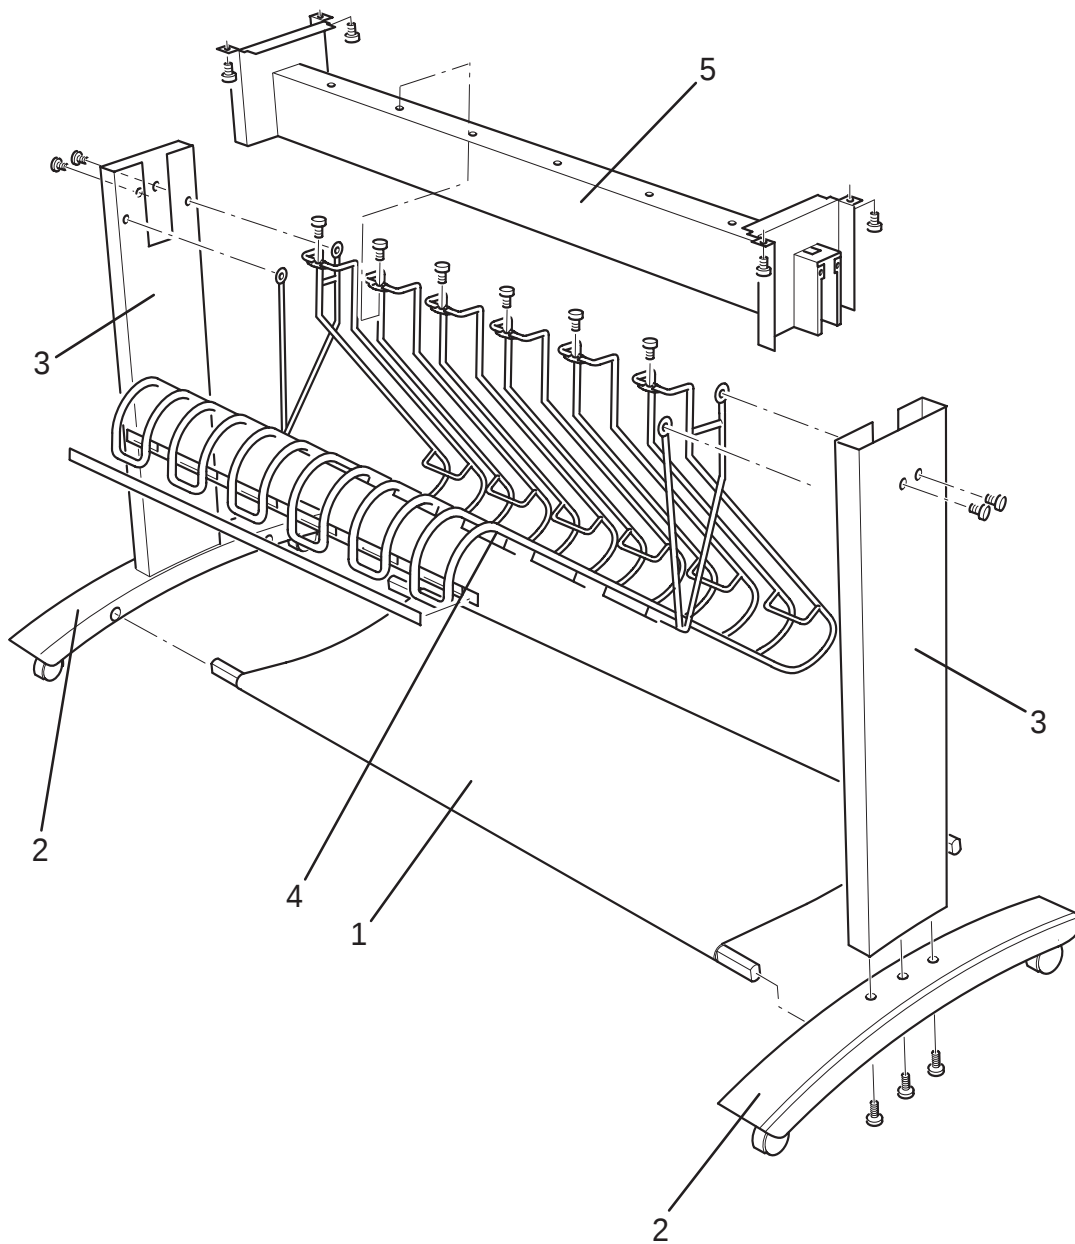


Figura 3: Estructura de la Impresora

"Covers" Posteriores

Estructura de la Impresora			
# de Referencia en la Figura	Número de Parte HP	Cantidad	Descripción/Comentarios
1	C6072-60168	1	"Cover" Superior
2	0515-0382	5	"Screw"
3	0515-4228	1	"Screw"
4	C6072-60169	1	"Back Cover" (Incluye "Blank Serial Number Label")
5	C2847-20017	3	"Screw"
6	2190-0760	3	"Washer"
7	C6072-60186	1	"Platen" Posterior
8	0624-0771	2	"Screw""Screw"
9	C6071-60148	3	"Tail Deflectors"
10	C6072-60170	1	"Cover" EMC Posterior
11	0535-0043	5	"Nut"
12	0515-2278	2	"Screw"
13	C6072-60188	1	"Mount Bracket" (Incluye "Mount Bracket" de la Derecha y de la Izquierda)
14	0624-0771	4	"Screw"

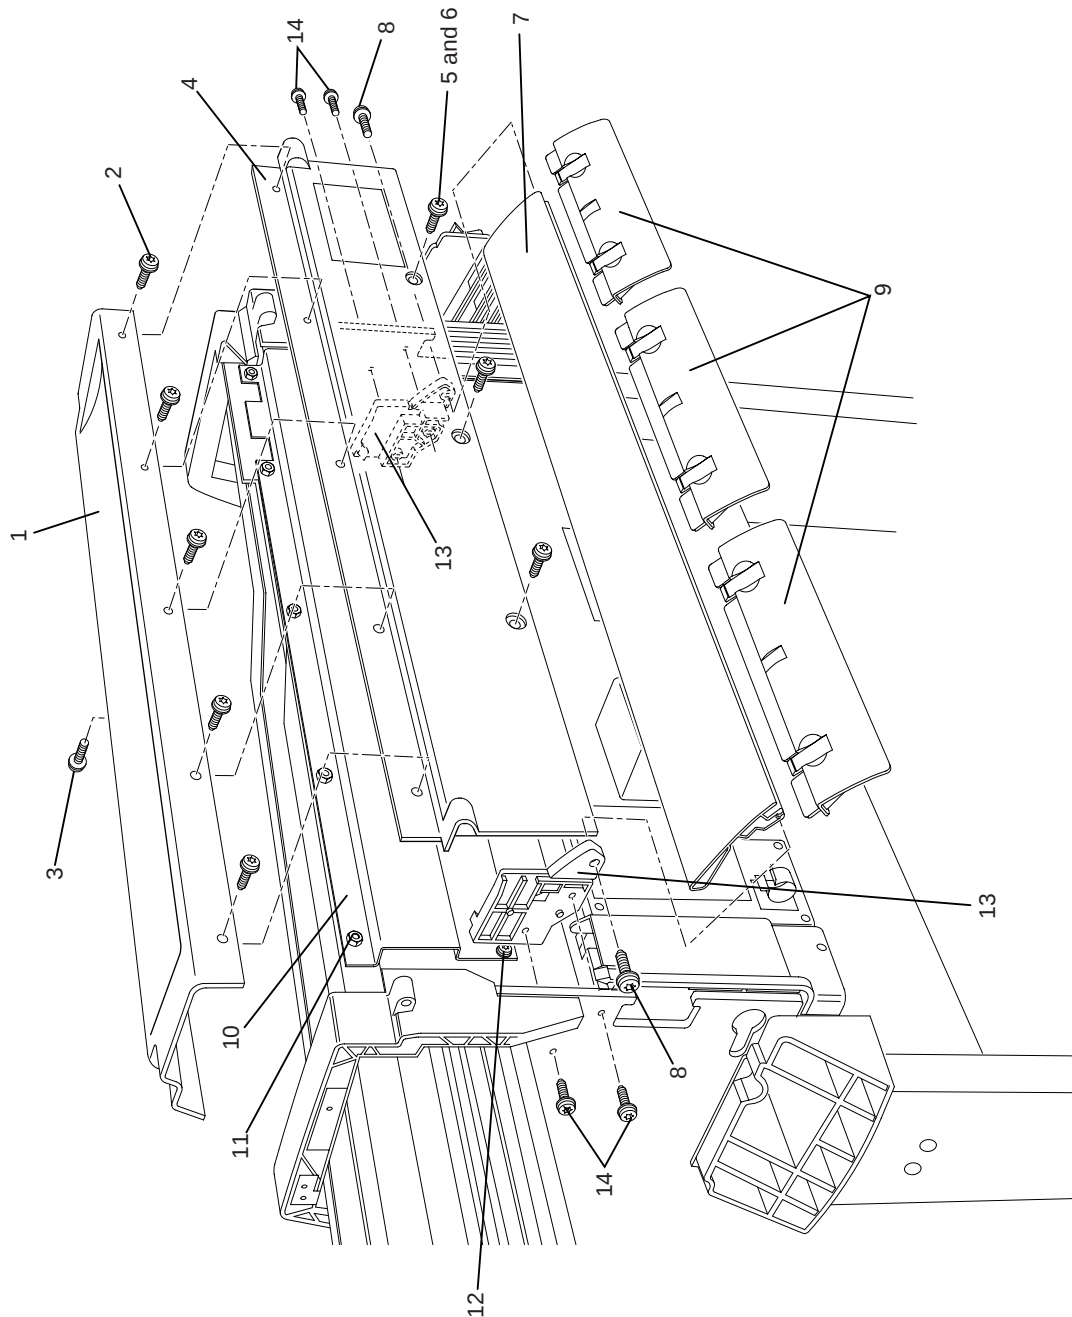


Figura 4: “Covers” Posterior

"Electronics Module"

Estructura de la Impresora			
# de Referencia en la Figura	Número de Parte HP	Cantidad	Descripción/Comentarios
	J3113-61001	1	"EIO Card"
2	C6075-60005	1	"Hard Disk Drive"
3	C6072-60176	1	"DIMM Cover"
4	0515-2246	4	"Screw"
5	C6074-60003	1	"DRAM DIMM 16MB"
	C6074-60004	1	"DRAM DIMM 32MB"
	C6074-60005	1	"DRAM DIMM 64MB"
6	C6074-60009	1	"Firmware DIMM" (HP DesignJet 1050C)
	C6075-60009	1	"Firmware DIMM" (HP DesignJet 1055CM)
7	C6072-60171	1	"Cover" Posterior del lado Izquierdo Incluye "Ferrite y "Clip")
8	0515-2282	1	"Screw"
9	C6072-60172	1	"Cover" Posterior del lado Derecho
10	0515-2282	1	"Screw"
11	C6072-60146	1	"Electronics Module"
12	0515-0382	4	"Screw" (para el "Electronics Module")
-	C6072-60177	1	"EIO Card Cover"

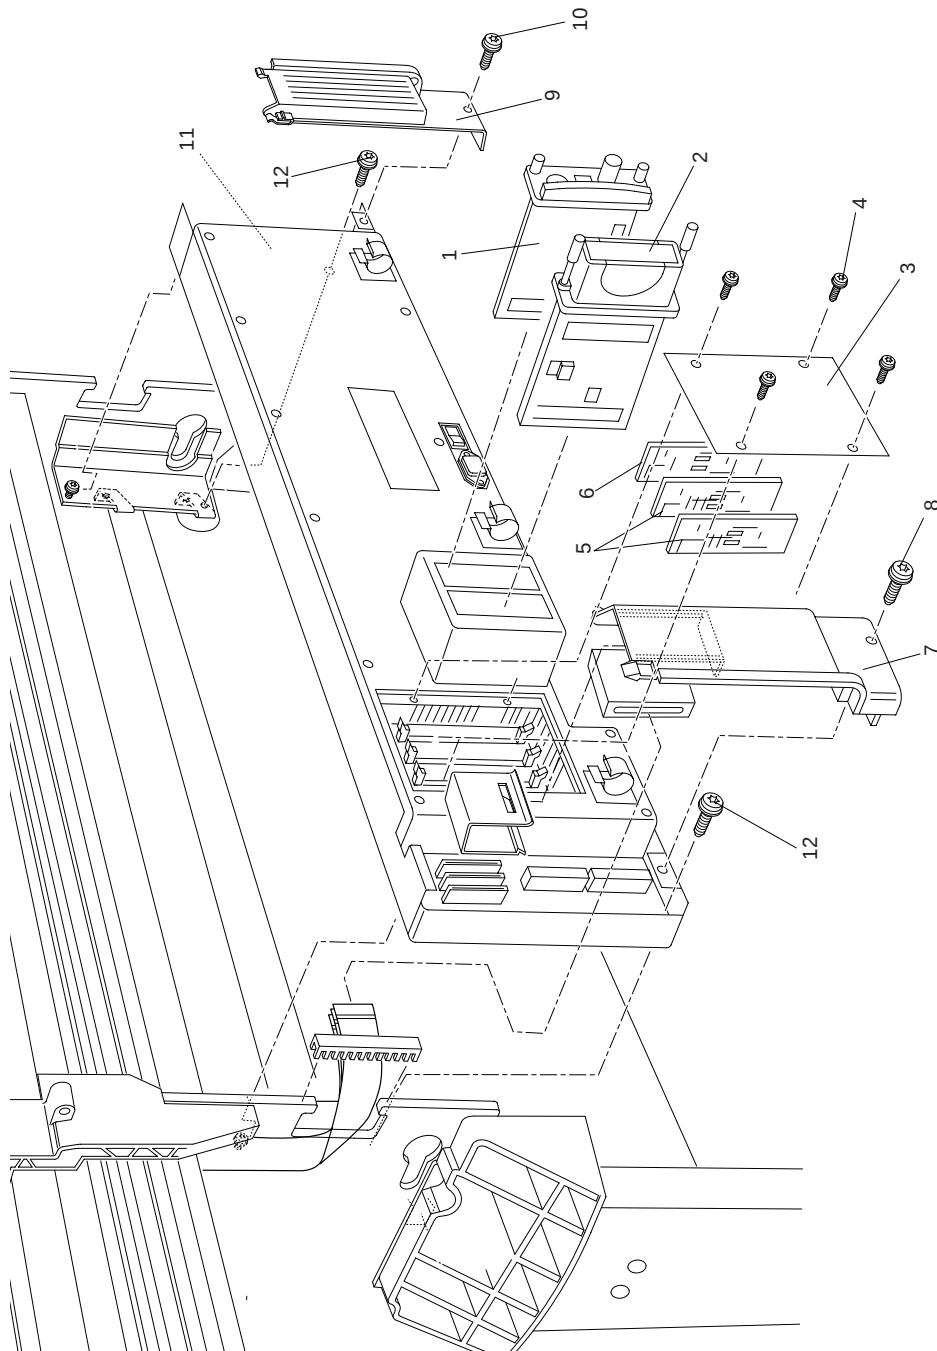


Figura 5: "Electronics Module"

"Cover" del Lado Derecho

Estructura de la Impresora			
# de Referencia en la Figura	Número de Parte HP	Cantidad	Descripción/Comentarios
1	C6072-60165	1	"Cover" del lado Derecho (Incluye "Front Panel Cable")
2	0624-0771	4	"Screw"
3	C6072-60174	1	"Trim" del Lado Derecho (Incluye el "Window Sensor")
4	0515-2248	1	"Screw"
5	0624-0771	1	"Screw"
6	C6072-60175	1	"Front Panel Assembly" (Incluye el "Front Panel Cable")
-	C6071-60154	1	Soporte para la Guía de Referencia Rápida

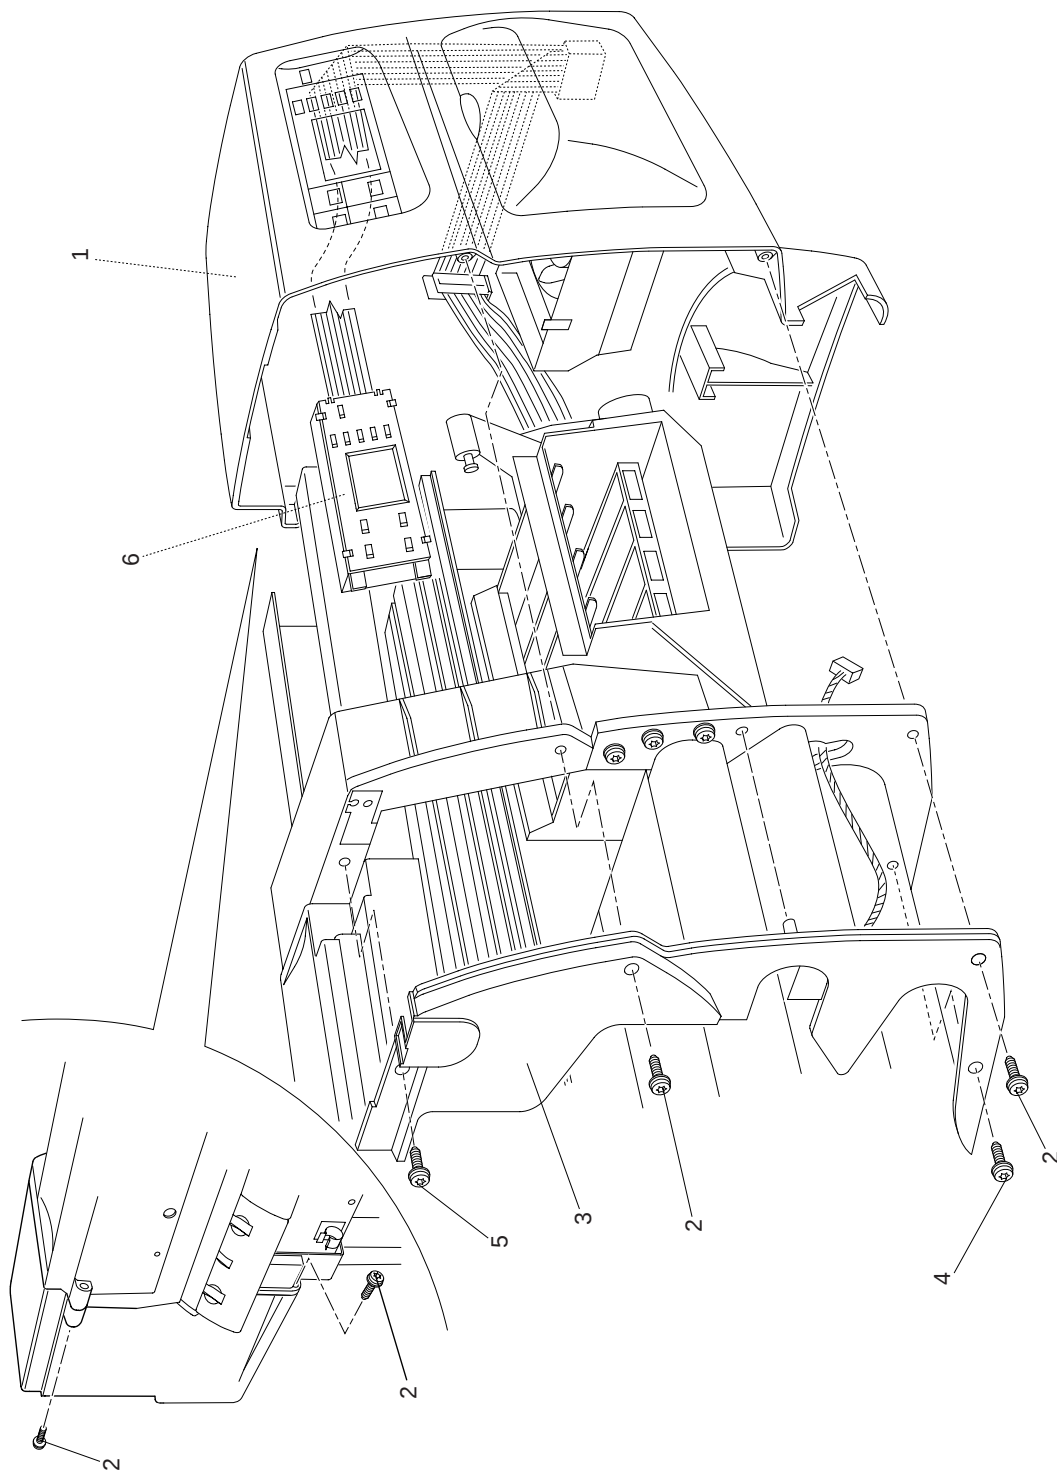


Figura 6: “Cover” Del Lado Derecho

"Cover" y "Window" del Lado Izquierdo

Estructura de la Impresora			
# de Referencia en la Figura	Número de Parte HP	Cantidad	Descripción/Comentarios
1	C6072-60167	1	"Cover" del lado Izquierdo
2	0624-0771	4	"Screw"
3	C6072-60173	1	"Trim" del Lado Izquierdo
4	0515-2248	1	"Screw"
5	0624-0771	1	"Screw"
6	C6072-60164	1	"Window"
-	0624-0704	2	"Screw" (para la puerta posterior de acceso al "Ink Tubes System")
7	C6072-60145	1	"Ink Tubes System" (Inlcuye Setup Printheads, "Ink Collector", "Carrier Clip", "Nye Oil" y " ISS Housing Foam")
8	C6072-00002	1	"Nameplate" (HP Design Jet 1050C)
	C6075-00001	1	"Nameplate" (HP DesignJet 1055CM)
9	C4704-00119	1	"Adobe Logo Label" (Unicamente para HP Design Jet 1055CM)
-	C6071-60167	1	"Setup Printheads"

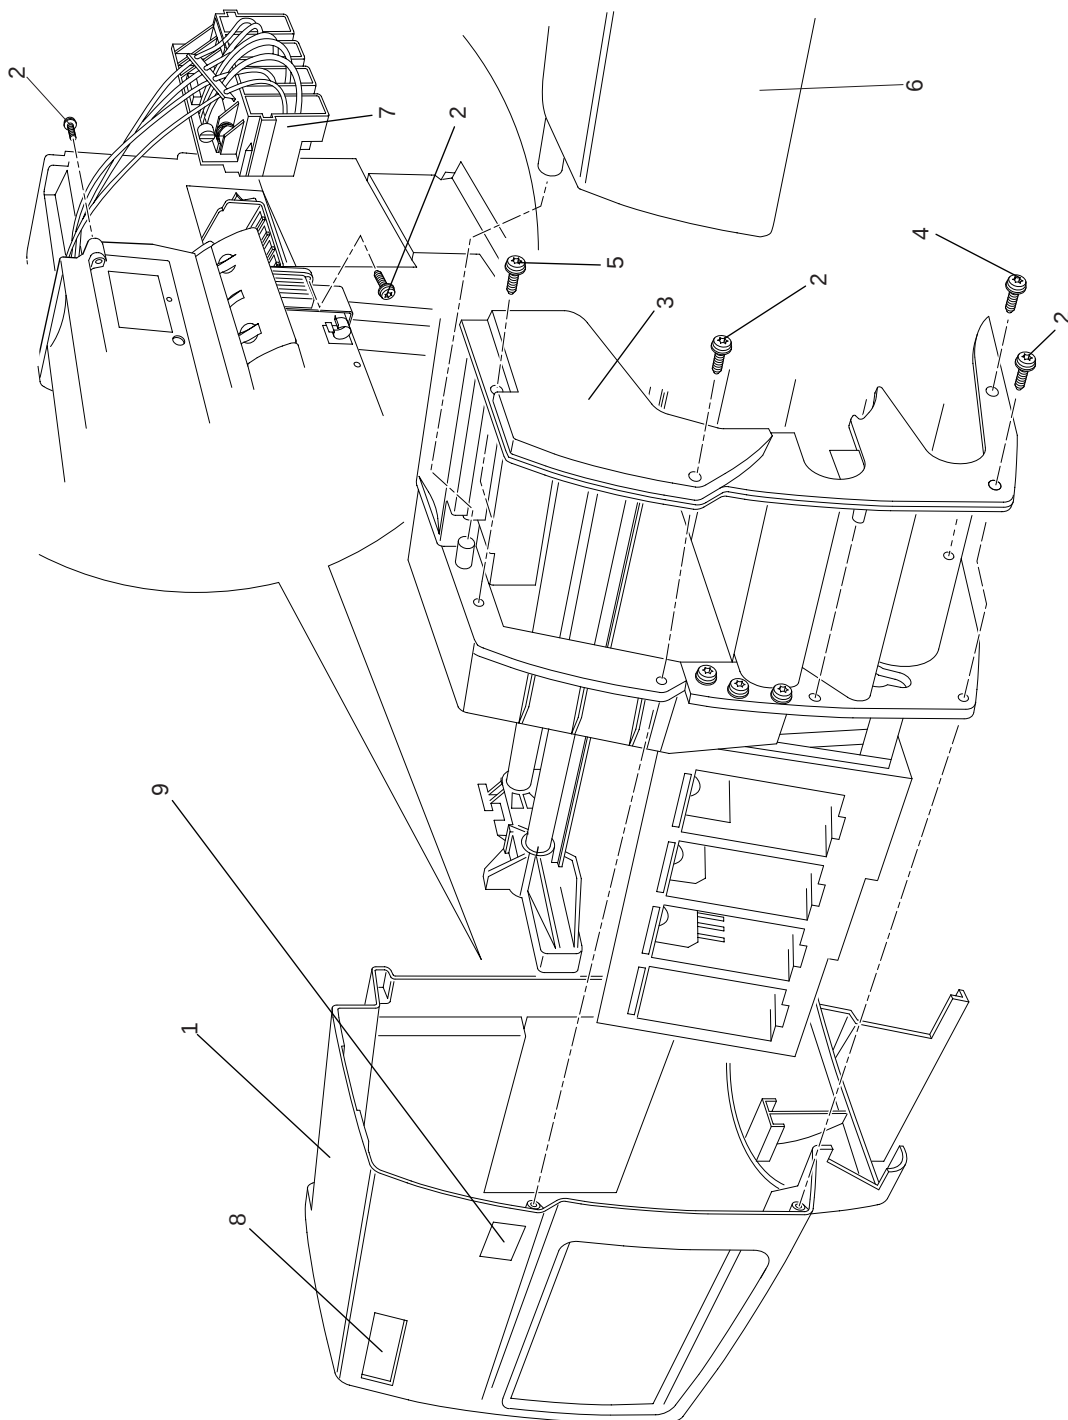


Figura 7: “Cover” del Lado Izquierdo y “Window”

"Assemblies" del Lado Derecho

Estructura de la Impresora			
# de Referencia en la Figura	Número de Parte HP	Cantidad	Descripción/Comentarios
1	C6072-60178	1	"Service Station Assembly" (Incluye el "Drop Detector" y el "Primer Assembly")
2	0624-0771	2	"Screw"
3	0515-2248	1	"Screw" (para el "Service Station")
4	C6072-60159	1	"Vacuum Fan"
5	0515-2248	4	"Screw"
6	0515-1349	2	"Screw"
7	C6072-60160	1	"Paper-axis Motor Assembly" (incluye el "Helical Gear" y el "Grease")
8	0515-2248	4	"Screw"
9	C6072-60179	1	"Drop Detector Assembly" (Incluye el "Spittoon Foam")

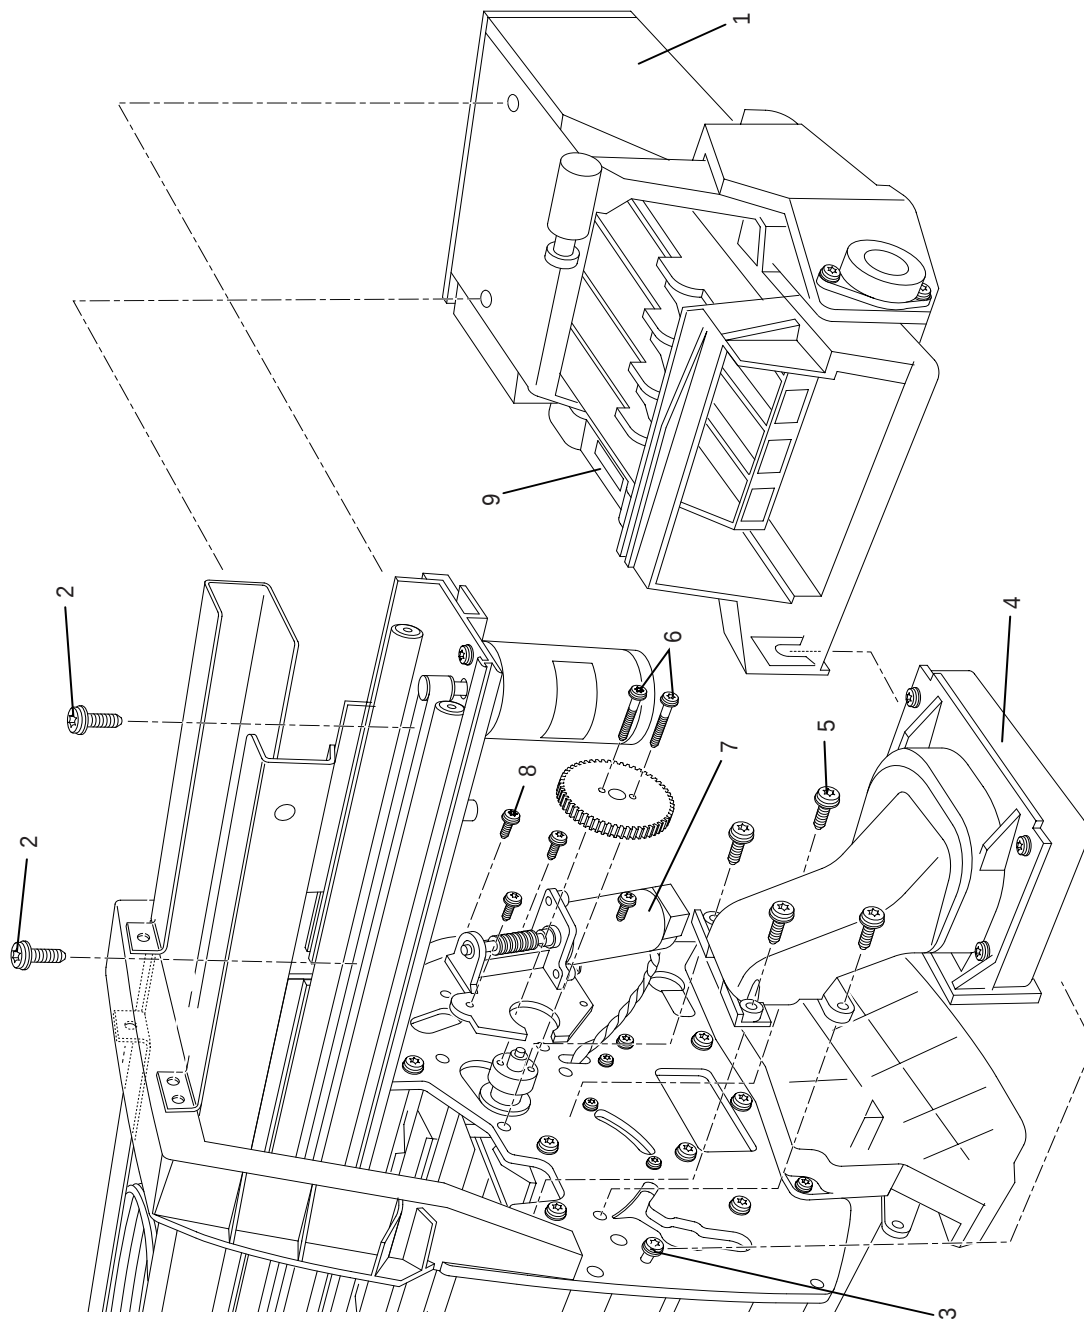


Figura 8: “Assembly” Del Lado Derecho

ISS y APS "Assembly"

Estructura de la Impresora			
# de Referencia en la Figura	Número de Parte HP	Cantidad	Descripción/Comentarios
1	C6072-60015	1	"Ink Supply Station" (ISS)
2	C6072-60016	1	"Air Pressurization System (APS)"
-	C6071-60168	1	"Ink Leak Detector" (Incluye el "Ink Collector", el "Leak Sense Cable" y el "Leak Sense Cable Clip")

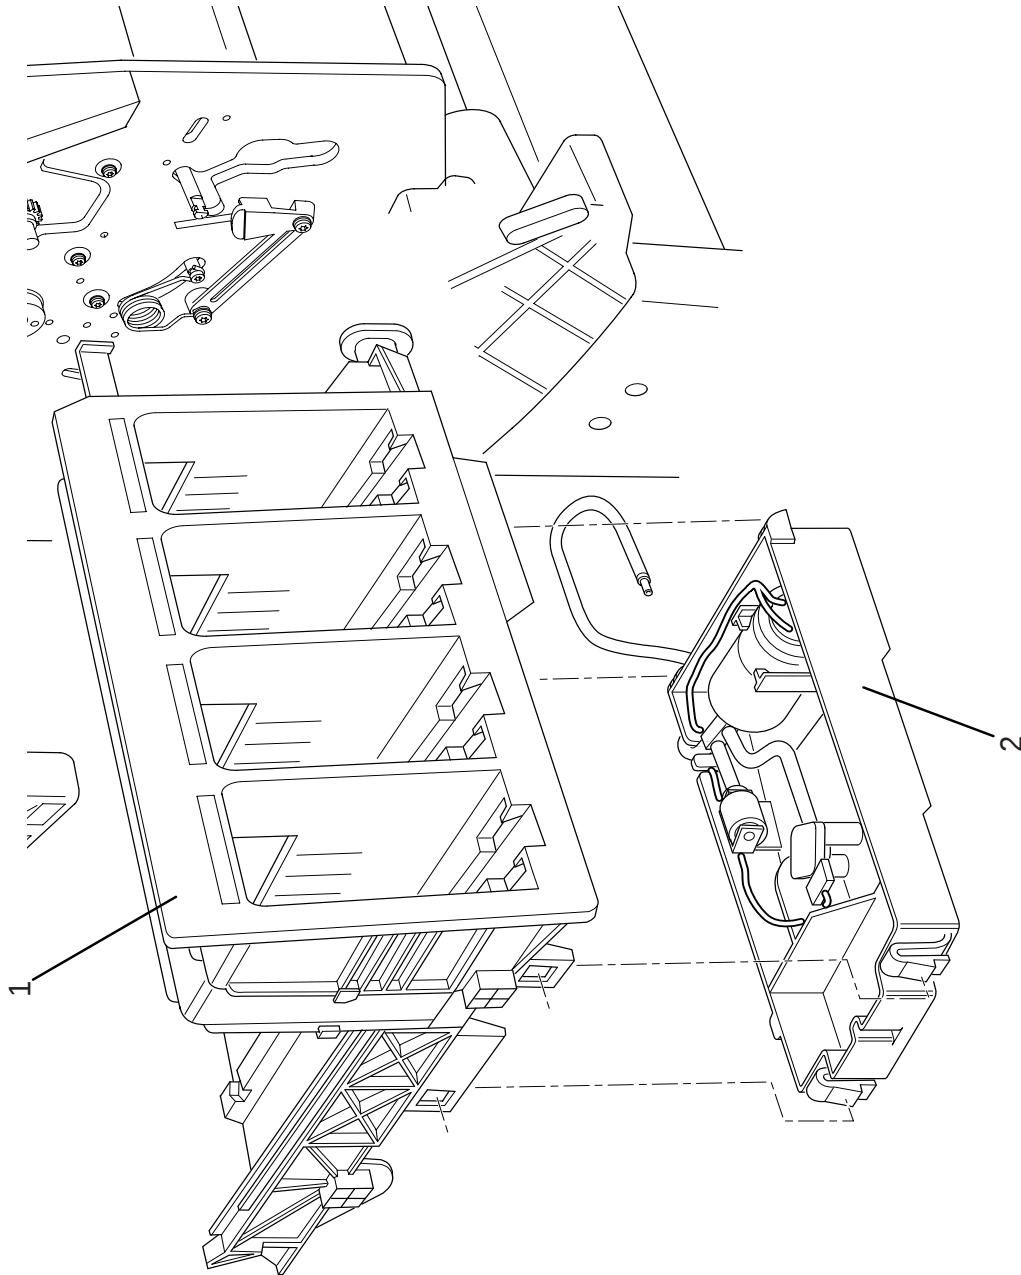


Figura 9: “Ink Supply Station”

"Clutch Assembly"

Estructura de la Impresora			
# de Referencia en la Figura	Número de Parte HP	Cantidad	Descripción/Comentarios
1	C6072-60151	1	"Clutch Assembly"
2	0515-2278	2	"Screw"

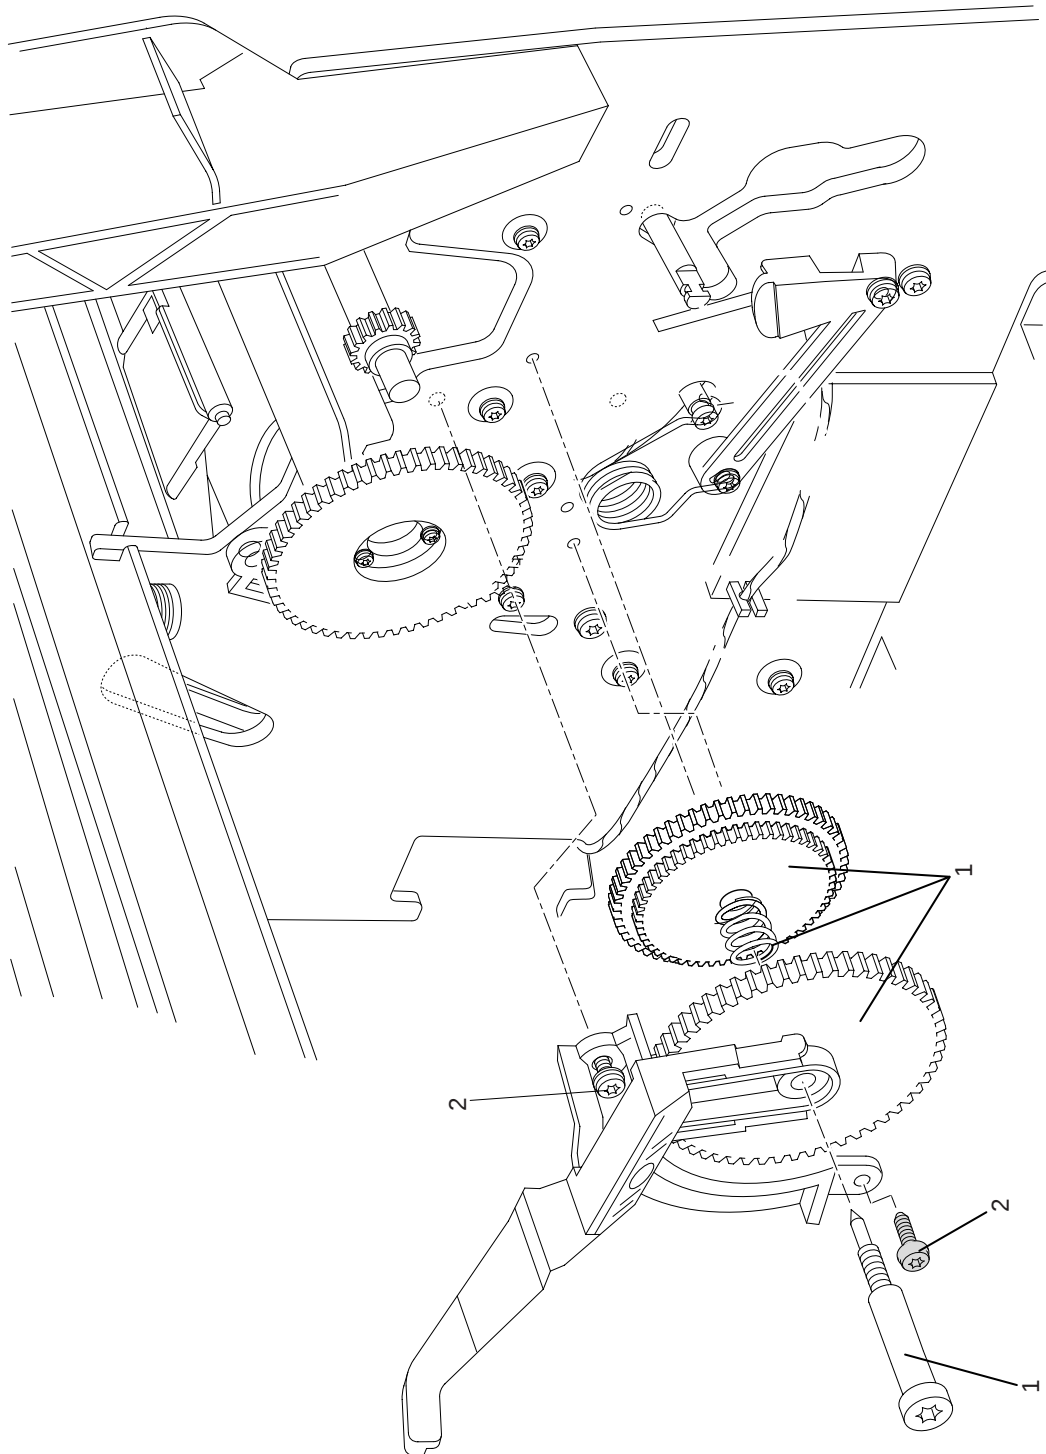


Figura 10: "Clutch Assembly"

"Carriage Assembly"

Estructura de la Impresora			
# de Referencia en la Figura	Número de Parte HP	Cantidad	Descripción/Comentarios
1	C6072-60147	1	"Carriage Assembly" (Incluye el "Carriage Height Tool", el "Cutter Assembly" y el "Line Sensor")
2	C6072-60200	1	"Cutter Assembly" (Incluye el "Screw" y el "Washer"
3	0624-0737	1	"Screw"
4	3050-1982	1	"Washer"
5	C6072-60196	1	"Trailing Cable (Incluye "Nye Oil", el "Trailing Cable Clip", el "Cover Cap", el "Trailing Ferrite" y el "Ferrite Pincer"
-	C6071-60166	1	"Carriage Height Tool (También viene incluido en el "Carriage Assembly")

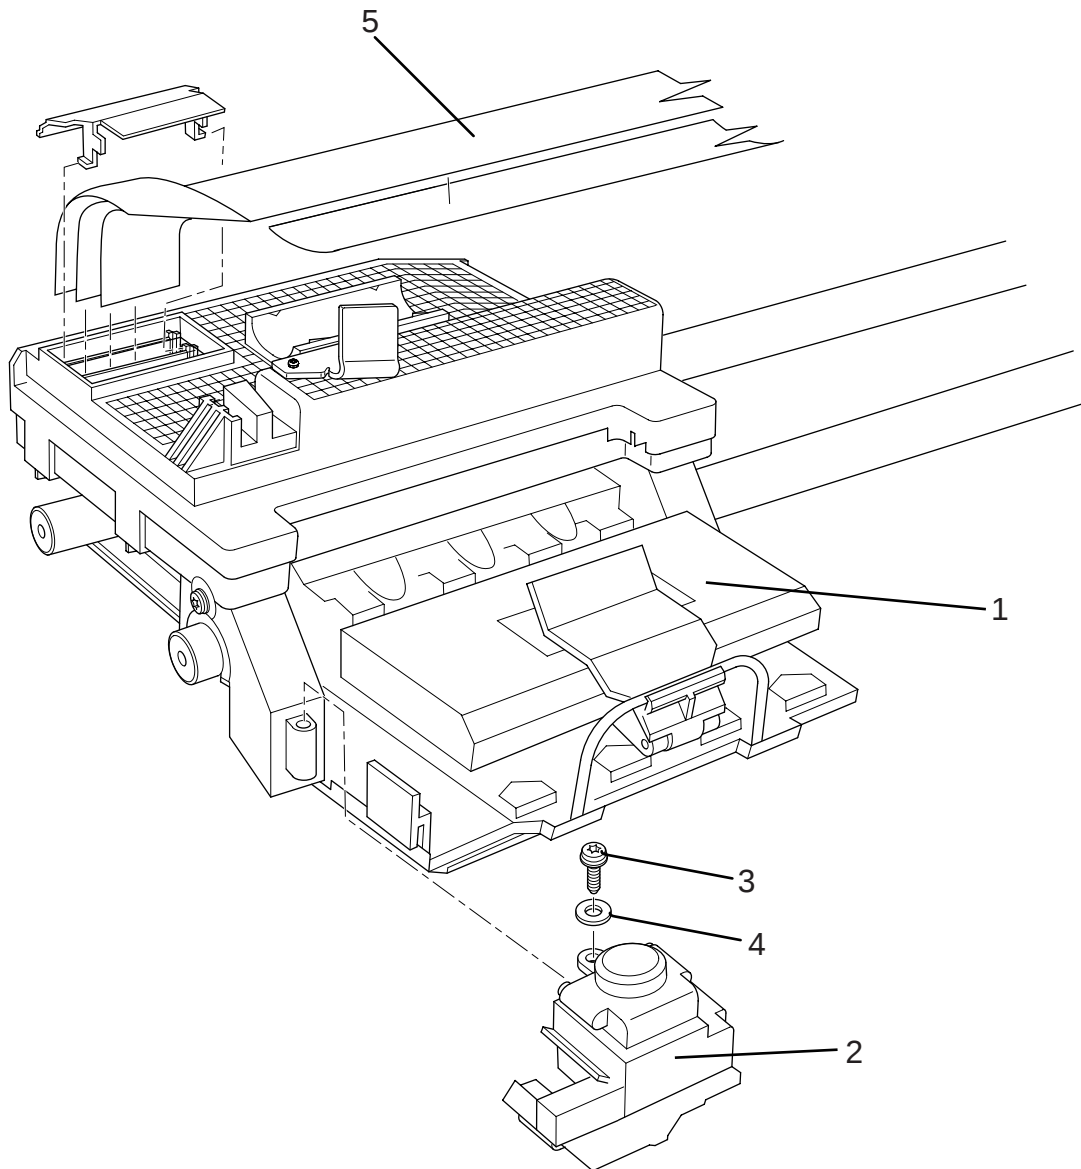


Figura 11: "Carriage Assembly"

"Scan-Axis Assemblies"

Estructura de la Impresora			
# de Referencia en la Figura	Número de Parte HP	Cantidad	Descripción/Comentarios
1	C6072-60148	1	"Scan-Axis Motor"
2	0515-0382	2	"Screw"
3	C6072-60149	1	"Tensioner Assembly" (Incluye el "Pulley Assembly", el "Pulley Spring", el "Wedge" y el "Actuator Arm")
4	0515-0382	2	"Screw"
5	C6072-60199	1	"Cutter Actuator Arm" (también está incluido en el ítem 3)
6	C6072-60198	1	"Belt" (Incluye el Aceite)
7	C6072-60197	1	"Encoder Strip"
8	0535-0031	2	"Nut"
9	3050-0026	2	"Washer"
10	C6072-60158	1	"Rollfeed Module" del lado Izquierdo
11	C6072-60155	1	"Rollfeed Module" del lado Derecho
12	C6072-60156	1	"Rollfeed Break" del lado Derecho
13	0624-0704	1	"Screw" (para el ítem 12)
14		1	"Washer" (para el ítem 12)
15	C6072-60157	1	"Rollfeed Brake" del lado Izquierdo
16	0624-0704	1	"Screw" (para el ítem 15)
17		1	"Washer" (para el ítem 15)
18		2	"Screw" (para el ítem 15)

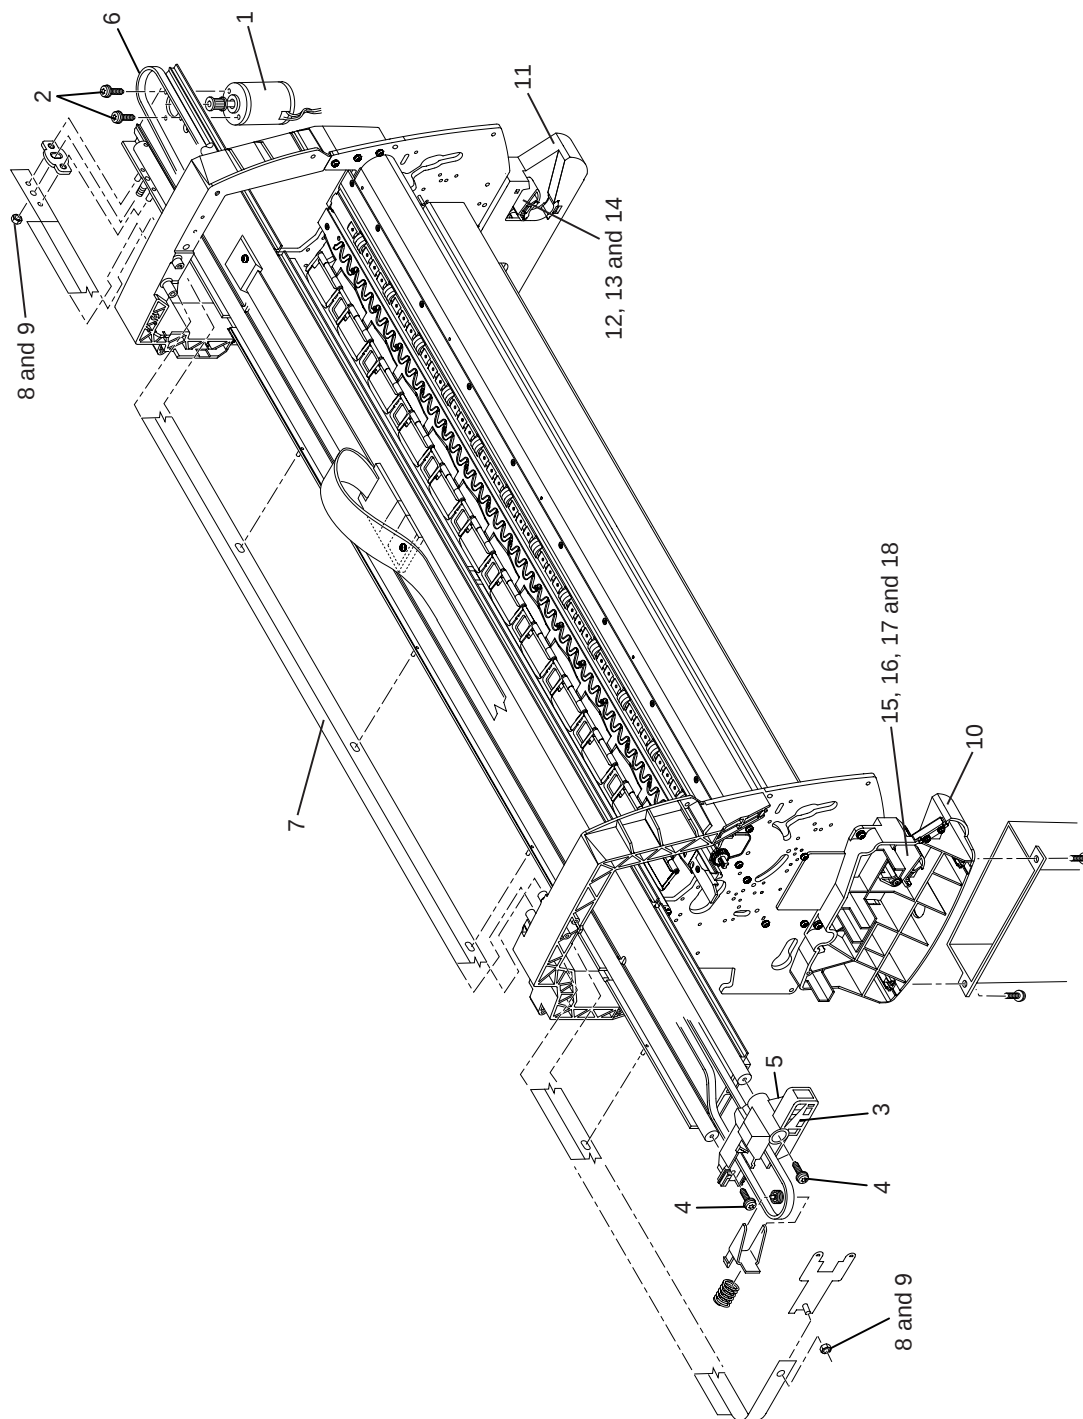


Figura 12: “Scan-Axis Assemblies”

Partes Misceláneas del "Drive Roller" y del "ARSS"

Estructura de la Impresora			
# de Referencia en la Figura	Número de Parte HP	Cantidad	Descripción/Comentarios
1	C6071-40017	1	"Drive Roller Gear" (Vea la siguiente nota)
2	0515-2200	2	"Screw"
3	C6071-40016	1	"Drive Roller Bracket" (Vea la siguiente nota)
4	0515-2282	2	"Screw"
5	C6071-60155	1	Partes Misceláneas del ARSS
6	0515-1743	1	"Screw"
7	C2847-20018	1	"Screw"

NOTA

Los items 1 y 3 no pueden ser pedidos por separado. Estas partes están incluidas cuando se hace un pedido del "Drive Roller Assembly" en la Página 7-28.

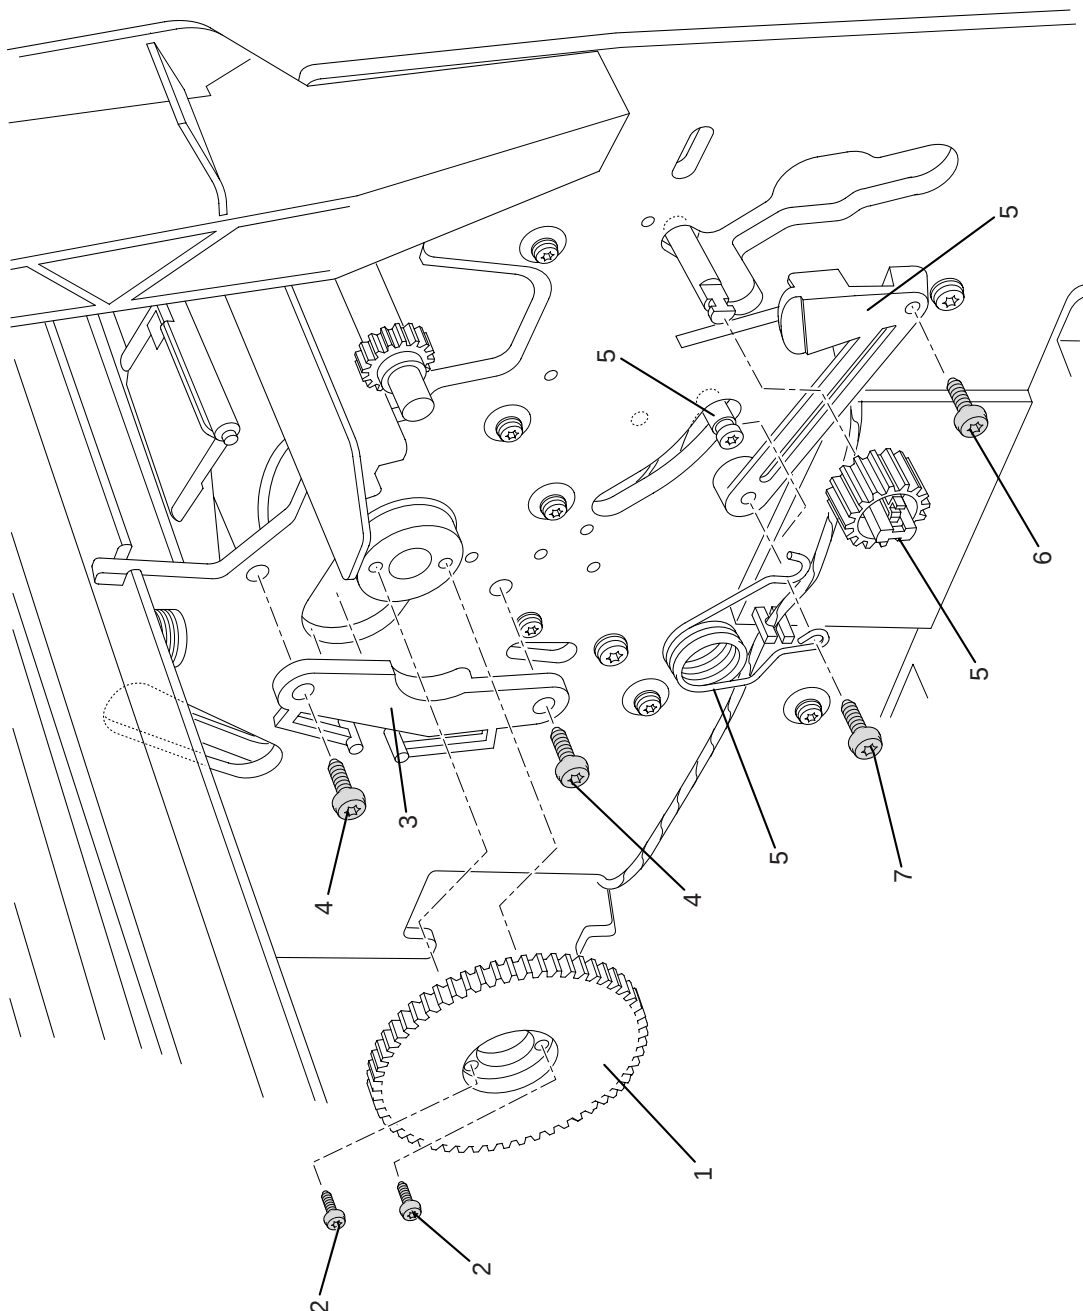


Figura 13: “Driver Roller” y Partes Misceláneas del ARSS

"Paper Path Assemblies"

Estructura de la Impresora			
# de Referencia en la Figura	Número de Parte HP	Cantidad	Descripción/Comentarios
1	C6072-60153	1	"Spindle"
2	C6072-60154	1	"Entry Roller"
3	0515-2986	2	"Screw"
4	C6072-60150	1	"ARSS Assembly"
5	C6072-60152	1	"ARSS Assembly Handles"
6	0515-2250	8	"Screw"
7	C6072-60162	1	"Front Platen Assembly (incluye los "screws")"
8	C6072-60161	1	"Centre Platen Assembly" (incluye los "screws")"

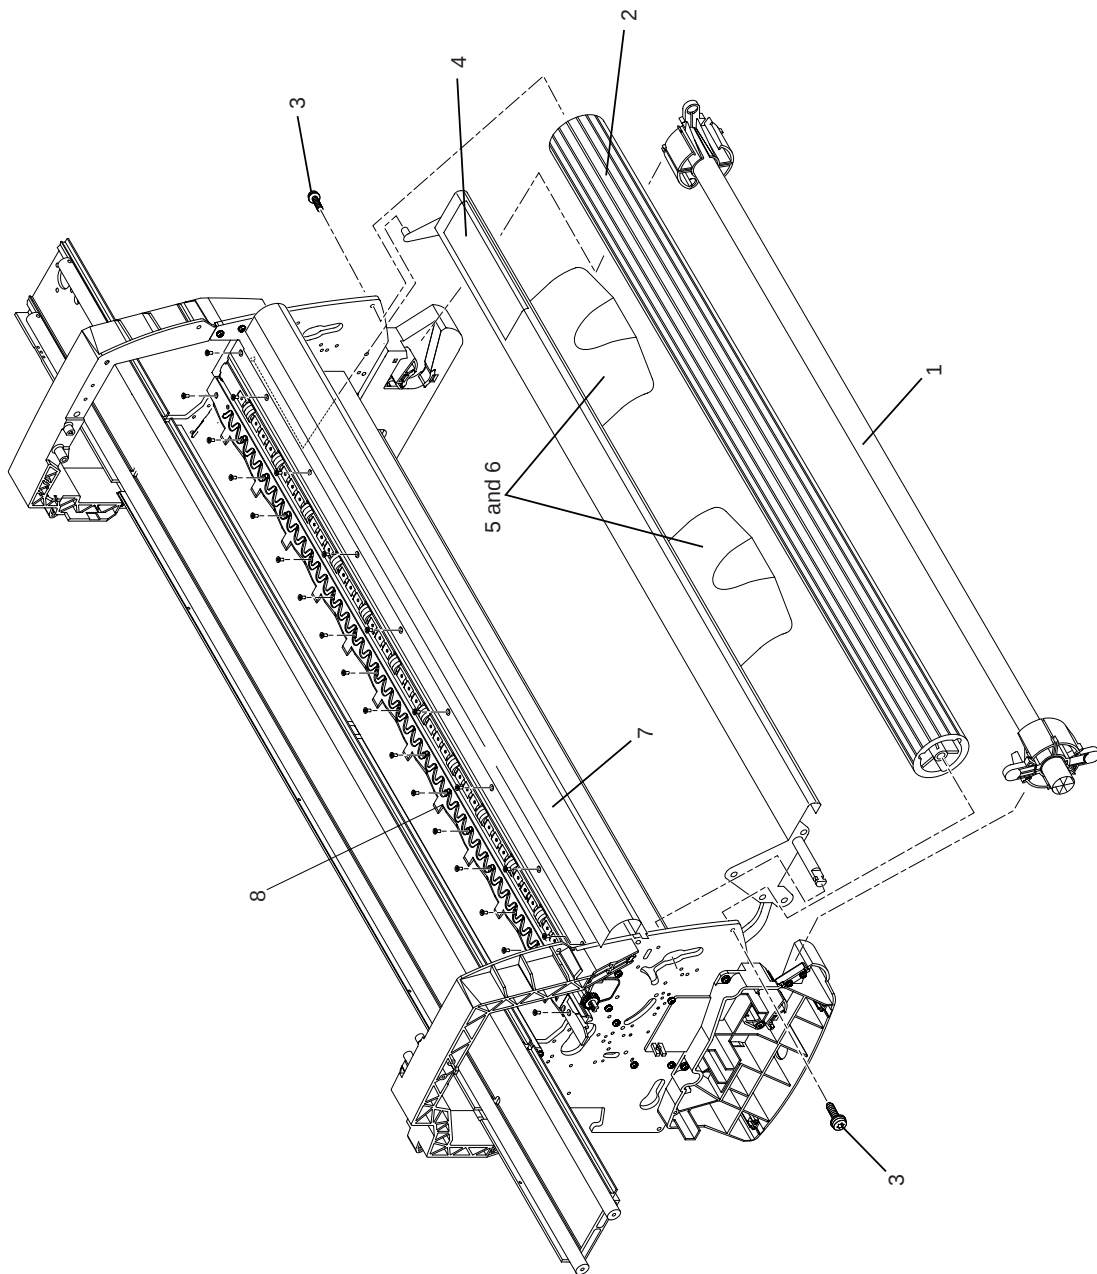


Figura 14: "Paper Path Assemblies"

"Pinch Assembly"

Estructura de la Impresora			
# de Referencia en la Figura	Número de Parte HP	Cantidad	Descripción/Comentarios
1	C6072-60009	1	"Pinch Assembly"
2	0515-2981	1	"Cam Lever Screw"

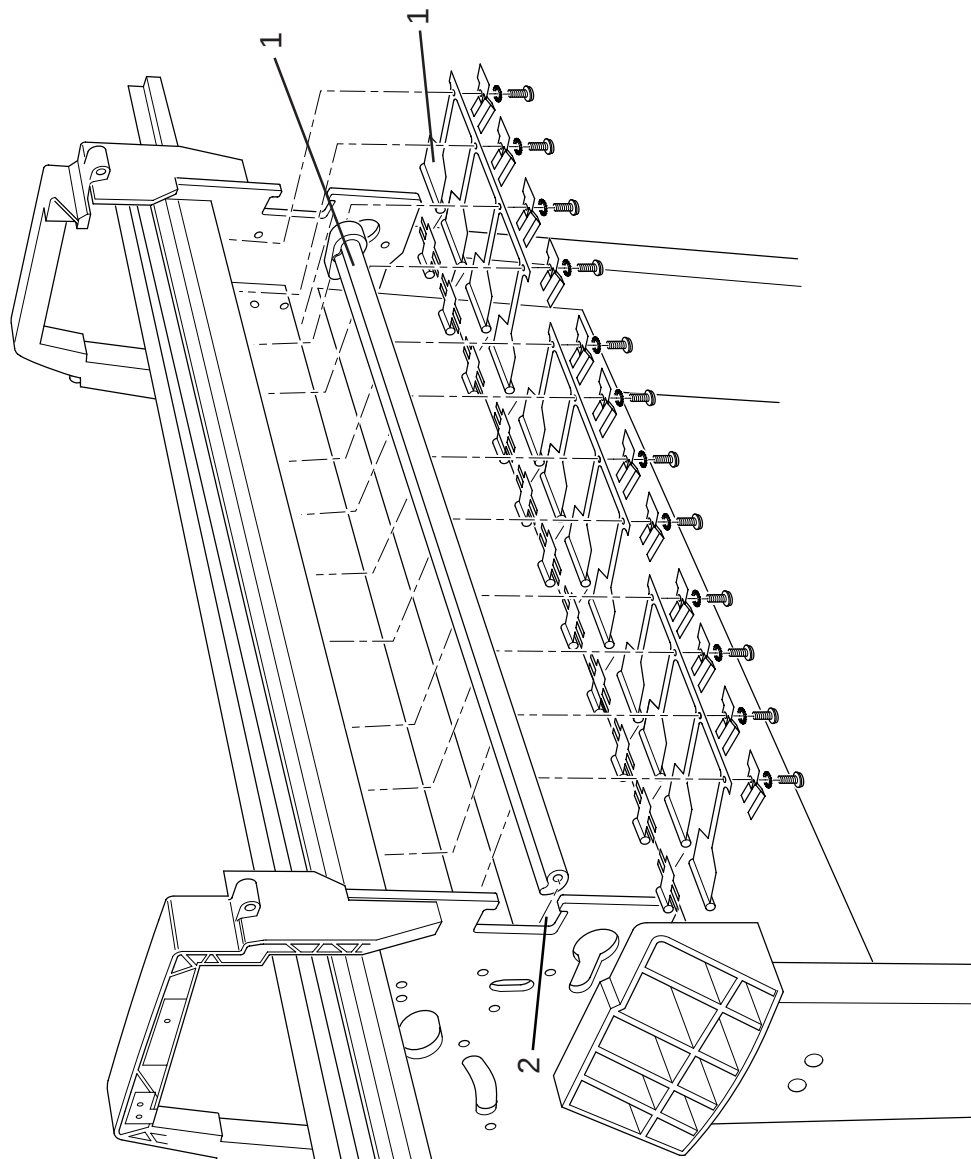


Figura 15: "Pinch Assembly"

"Drive Roller Assemblies"

Estructura de la Impresora			
# de Referencia en la Figura	Número de Parte HP	Cantidad	Descripción/Comentarios
1	C6072-60191	1	"Drive Roller Assembly"
2	C6072-60163	1	"Drive Roller Guide" (incluye el ítem 4)
3	0515-2982	3	"Screw" (para el "Attachment" del "Drive Roller Guide" del lado Derecho)
	0515-2986	3	"Screw" (para el "Attachment" del "Drive Roller Guide" del Lado Izquierdo)
4	C6072-60011	1	"Guide Strip" del Papel
5	0624-0704	3	"Screw"

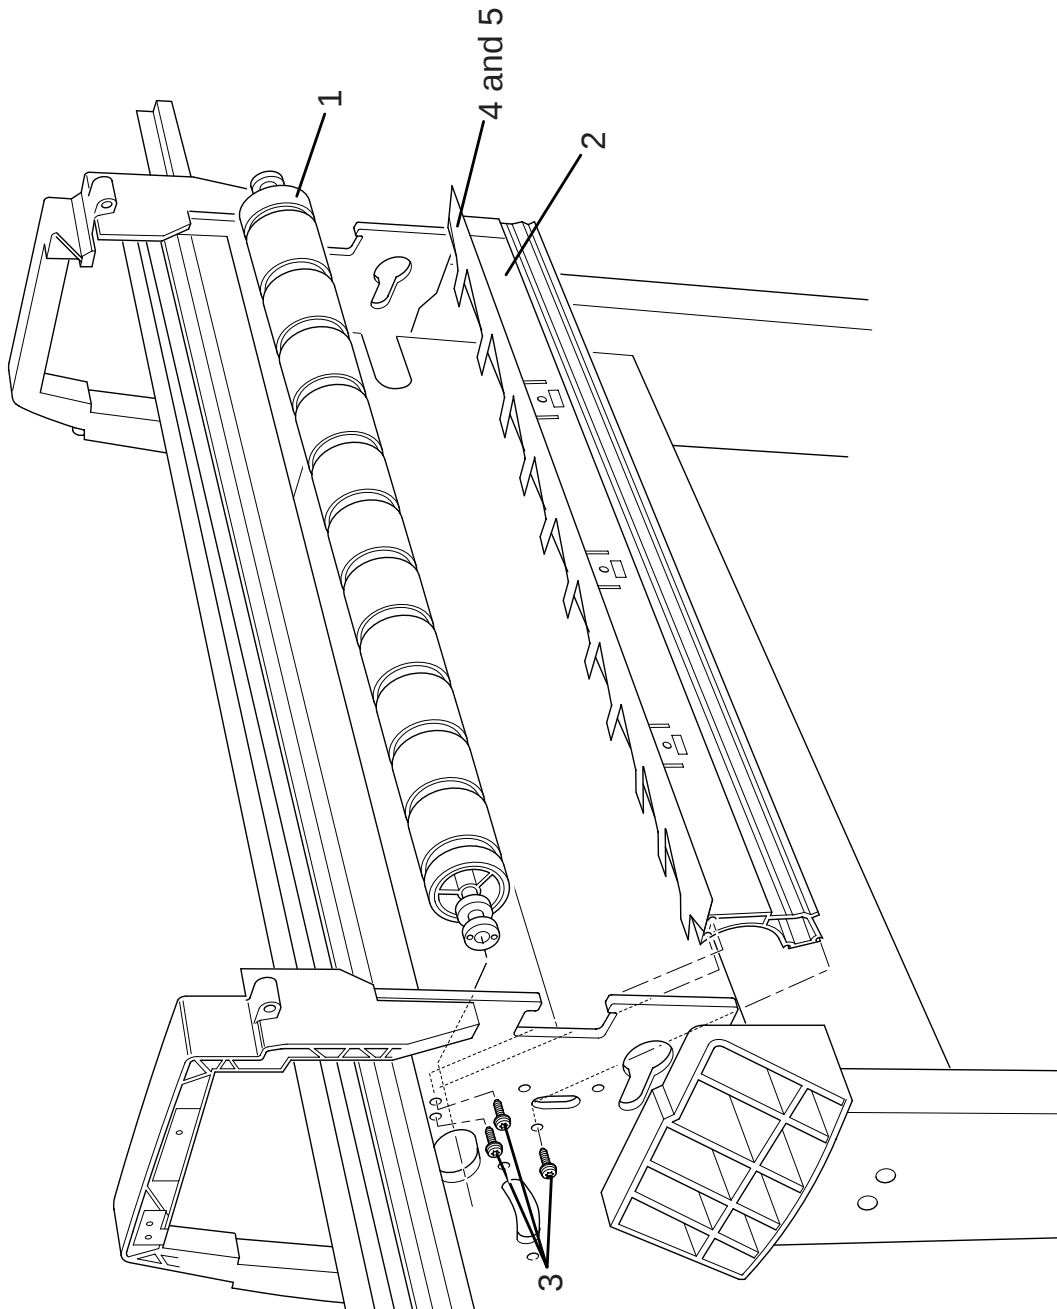


Figura 16: "Drive Roller Assemblies"

"Center Guide" y Sensor del Papel

Estructura de la Impresora			
# de Referencia en la Figura	Número de Parte HP	Cantidad	Descripción/Comentarios
1	C6072-60189	1	"Center Guide" (Incuye el ítem 3)
2	0515-2986	4	"Screw"
3	C6072-60190	1	Sensor del Papel

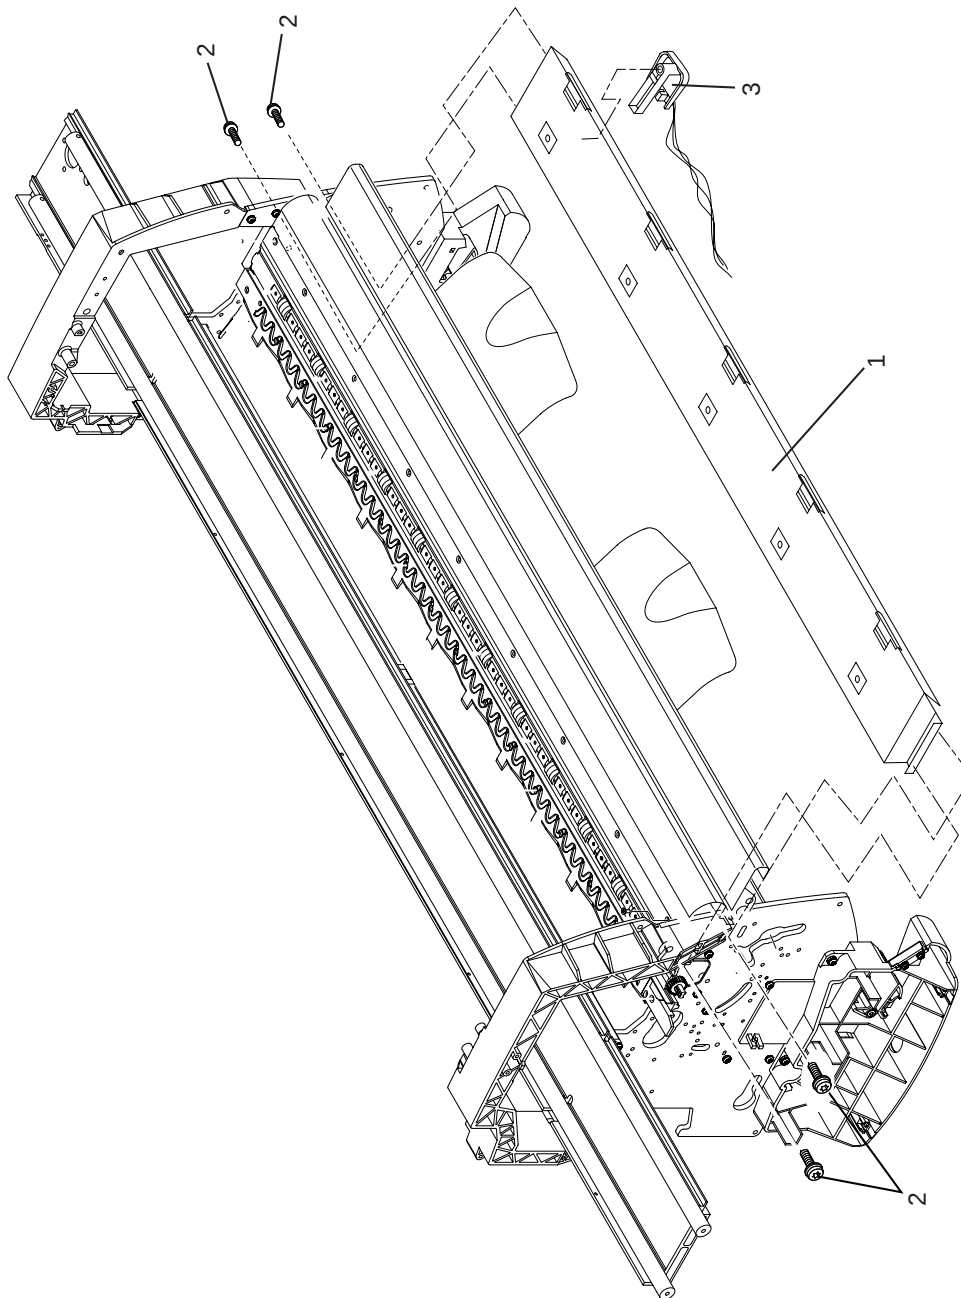


Figura 17: "Center Guide" y Sensor del Papel

"Tubes Guide Assemblies"

Estructura de la Impresora			
# de Referencia en la Figura	Número de Parte HP	Cantidad	Descripción/Comentarios
1	C6072-60195	1	Tube Guide Assembly
2	C6072-60194	1	"Guide Assembly" delantero
3	C6072-60193	1	"Arc Assembly" del lado derecho
4	0624-0771	8	"Screw"
5	C6072-60192	1	"Arc Assembly" del lado izquierdo

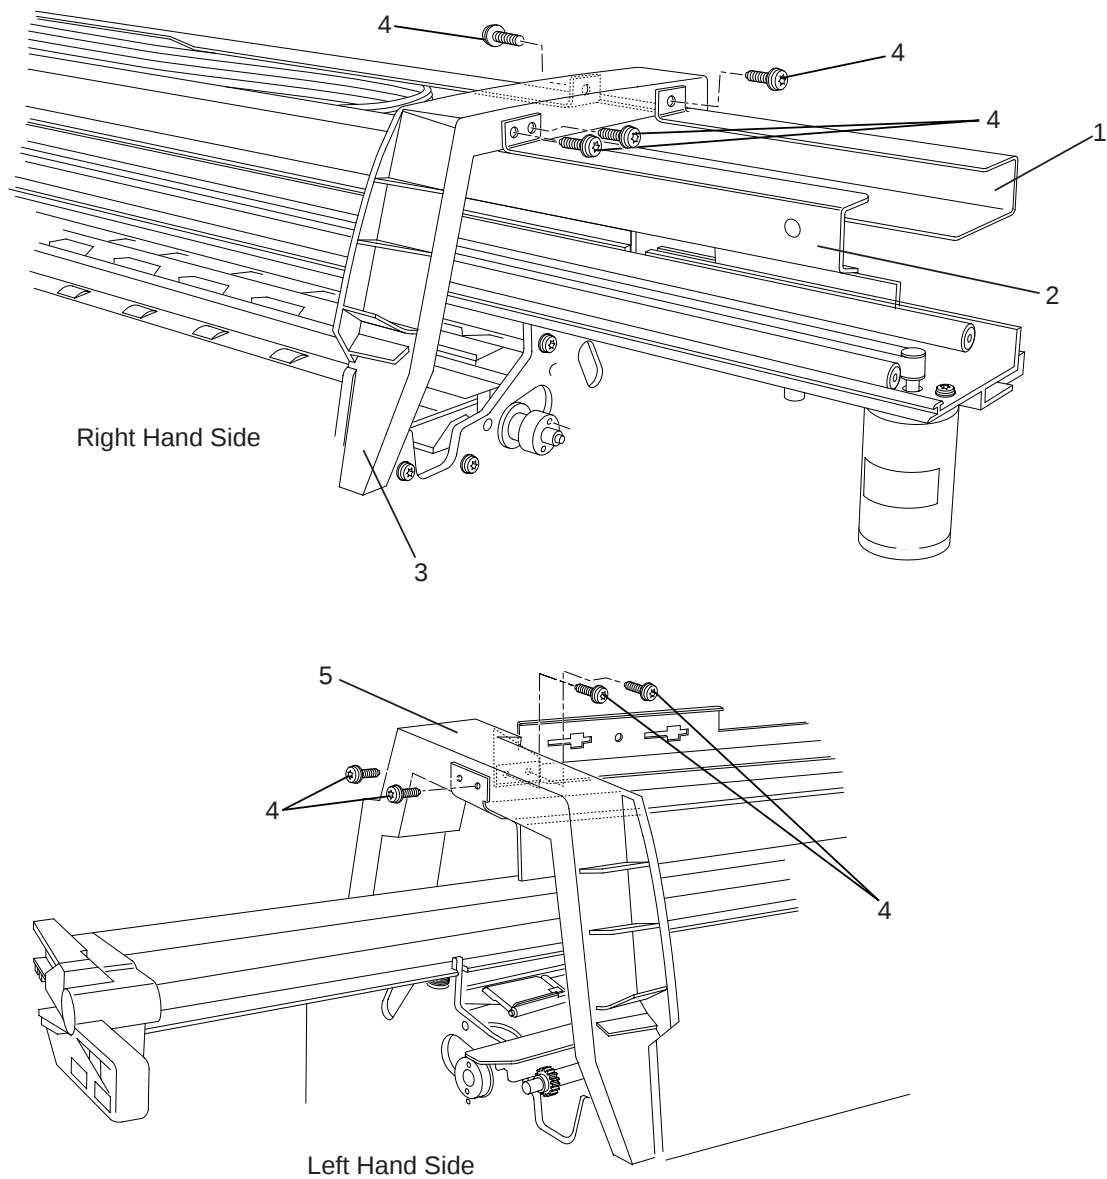


Figura 18: SRK "Tubes Guide Assemblies"

Pedidos de Accesorios

Item		Número de Parte HP
HP DesignJet 1050C y 1055CM Guía de Referencia Rápida	Inglés	C6071-90241
	Coreano	C6071-90242
	Taiwanés	C6071-90243
	Alemán	C6071-90244
	Francés	C6071-90245
	Español	C6071-90246
	Italiano	C6071-90247
	Japonés	C6071-90248
	Portugués	C6071-90249
	Chino	C6071-90250
HP DesignJet 1050C y 1055CM Guía del Usuario	Inglés	C6071-90101
	Coreano	C6071-90102
	Taiwanés	C6071-90103
	Alemán	C6071-90104
	Francés	C6071-90105
	Español	C6071-90106
	Italiano	C6071-90107
	Japonés	C6071-90108
	Portugués	C6071-90109
	Chino	C6071-90110
	Checo	C6071-90111
	Griego	C6071-90112
	Hungaro	C6071-90113
	Polaco	C6071-90114
	Ruso	C6071-90115
	Tahitiano	C6071-90116
	Turco	C6071-90117
Notas de Aplicación del Software		Inglés C6074-90021
Guía de Referencia del HP-GL/2 y del HP RTL		Inglés 5961-3526
Guía de Comparación de Productos para los HP-GL/2 y HP RTL “Peripherals”		Inglés 5959-9734
Manual de Referencia Técnica PJJ		Inglés 5021-0328
"PostScript Upgrade Kit "		C6076A
"Hard Disk		C2985B
Módulos de Memoria	Todos los módulos de expansión de memoria son: 16,32 o 64-MB DIMM 168 pin x 64 EDO 50 “nanosegundos, 3.3V	16 MB C6251A
		32 MB C6252A
		64 MB C6258A
"JetDirect EIO Network Cards	10Base-T	J3110A
	10 Base2, 10-T, LocalTalk	J3111A
	"Token Ring"	J3112A
	10/100Base-TX	J3113A

Item	Número de Parte HP		
"Drivers"			
Las últimas versiones de los siguientes fueron enviadas con el 1055C: HP DesignJet PostScript Driver para Power Macintosh y Macintosh HP DesignJet PostScript para Microsoft Windows HP-GL/2 Windows Driver HP Design Jet HP-GL/2 y HP RTL AutoCAD driver.			
NOTA: Para mayor detalle sobre la última versión disponible, favor de visitar el Web de Hewlett-Packard al: http://www.hp.com/go/designjet o consulte su Distribuidor HP o representante de ventas.			
Suministro de Papel			
Este ítem se actualiza regularmente. Favor de visitar el Web de Hewlett Packard al: http://www.hp.com/go/designjet o consulte su Distribuidor de HP o representante de ventas.			
	Color	175ml	350ml
"Ink Cartridges"	Black	N/A	C4871A
	Cyan	C4872A	C4846A
	Yello	C4873A	C4848A
	Magenta	C4874A	C4847A
Paquete (Printhead, Printhea Cleaner, 350ml. Ink Cartridge	Black	N/A	C4890A
	Cyan	N/A	C4891A
	Yello	N/A	C4893A
	Magenta	N/A	C4892A
Item		Color	
“Printheads” y “Printhead Cleaners”		Black	C4820A
		Cyan	C4821A
		Yellow	C4822A
		Magenta	C4823A
"Spindle E Assembly"	C6078A		

