
Peças e Diagramas

7

Suporte da Impressora	7-2
Tampas Traseiras	7-4
Módulo Eletrônico	7-6
Tampa Direita	7-8
Tampa Traseira Esquerda e Janela	7-10
Conjuntos da Direita	7-12
Conjuntos do ISS e do APS	7-14
Conjunto de Engrenagens	7-16
Conjunto do Carro	7-18
Conjuntos do Eixo de Varredura	7-20
Rolo da Unidade e Peças Diversas do ARSS	7-22
Caminho do papel Conjuntos	7-24
Conjunto do Apanhador	7-26
Conjuntos do Rolo da Unidade	7-28
Guia Central e Sensor de Mídia	7-30
Conjuntos de Guias dos Tubos	7-32
Pedido de Acessórios	7-34

Suporte da Impressora

Suporte da impressora			
Referência em Desenho	Número de Fabricação HP	Quantidade	Descrição/Comentários
1	C6072-60183	1	Conjunto da Bandeja (Tray Assembly)
2	C6071-60182	2	Conjunto do Pé (Foot Assembly)
3	C6072-60184	2	Conjunto de Pedestais (Legs Assembly)
4	C6071-60181	1	Conjunto da Caixa (Bin Assembly)
5	C6072-60185	1	Conjunto do Suporte Central (X-Brace Assembly)
-	C6071-60180	1	Kit de Hardware (inclui Chaves de Fenda)
-	C6072-60017	1	Conjunto da Tampa da Caixa (Bin Covers Assembly)

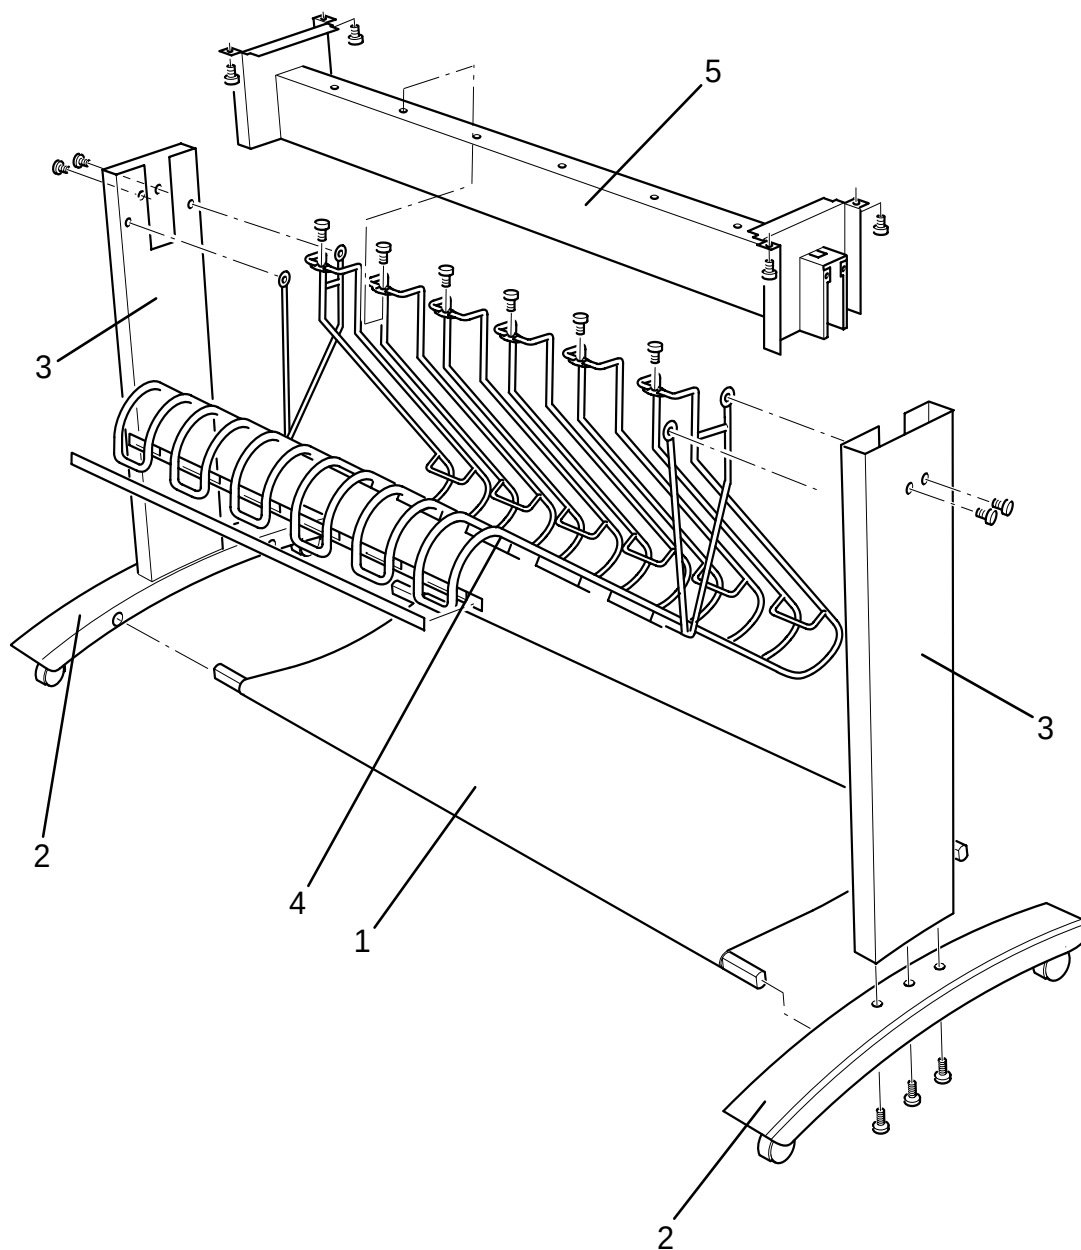


Figura 3: Suporte da impressora

Tampas Traseiras

Suporte da impressora			
Referência em Desenho	Número de Fabricação HP	Quantidade	Descrição/Comentários
1	C6072-60168	1	Tampa Superior (Top Cover)
2	0515-0382	5	Parafuso
3	0515-4228	1	Parafuso
4	C6072-60169	1	Tampa Traseira (inclui Etiqueta de Número de Série em Branco) (Back Cover)
5	C2847-20017	3	Parafuso
6	2190-0760	3	Arruela
7	C6072-60186	1	Placa Traseira (Rear Platen)
8	0624-0771	2	Parafuso
9	C6071-60148	3	Defletores de Escapamento (Tail Deflectors)
10	C6072-60170	1	Tampa Traseira do EMC
11	0535-0043	5	Rosca
12	0515-2278	2	Parafuso
13	C6072-60188	1	Suporte de Montagem (inclui os Suportes de Montagem Direito e Esquerdo)
14	0624-0771	4	Parafuso

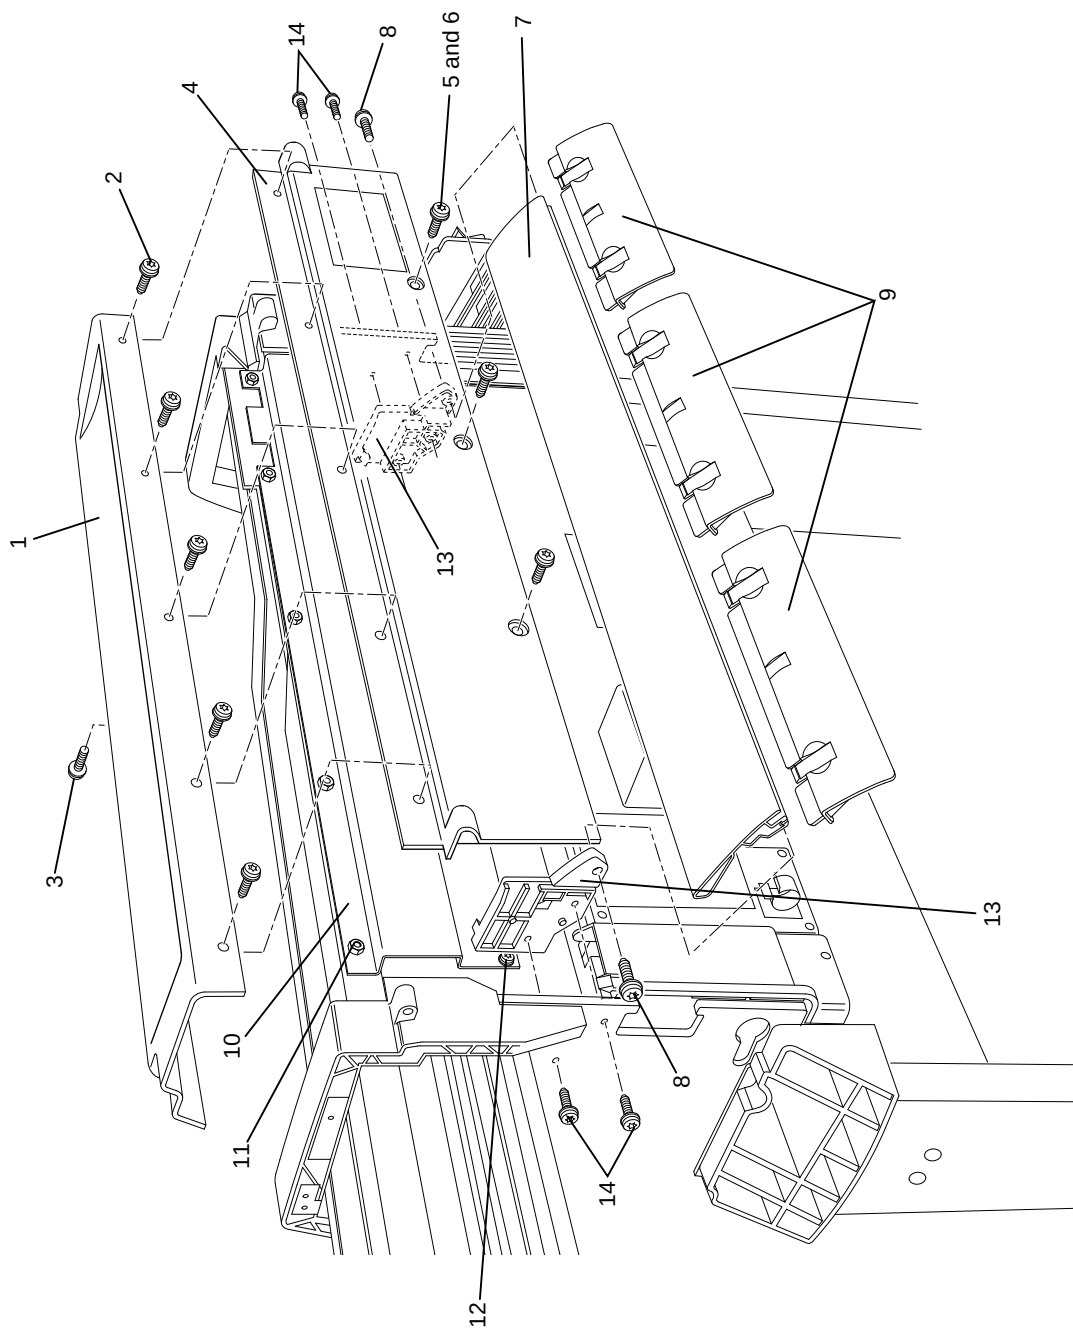


Figura 4: Tampas Traseiras

Módulo Eletrônico

Suporte da impressora			
Referência em Desenho	Número de Fabricação HP	Quantidade	Descrição/Comentários
1	J3113-61001	1	Placa EIO
2	C6075-60005	1	Unidade de Disco Rígido
3	C6072-60176	1	Tampa da DIMM
4	0515-2246	4	Parafuso
5	C6074-60003	1	DIMM DRAM 16MB
	C6074-60004	1	DIMM DRAM 32MB
	C6074-60005	1	DIMM DRAM 64MB
6	C6074-60009	1	DIMM do Firmware (HP DesignJet 1050C)
	C6075-60009	1	DIMM do Firmware (HP DesignJet 1055CM)
7	C6072-60171	1	Tampa Traseira Esquerda (inclui Ferrita e Grampo)
8	0515-2282	1	Parafuso
9	C6072-60172	1	Tampa Traseira Direita
10	0515-2282	1	Parafuso
11	C6072-60146	1	Módulo Eletrônico (Electronics Module)
12	0515-0382	4	Parafuso (para o Módulo Eletrônico)
-	C6072-60177	1	Tampa da Placa EIO

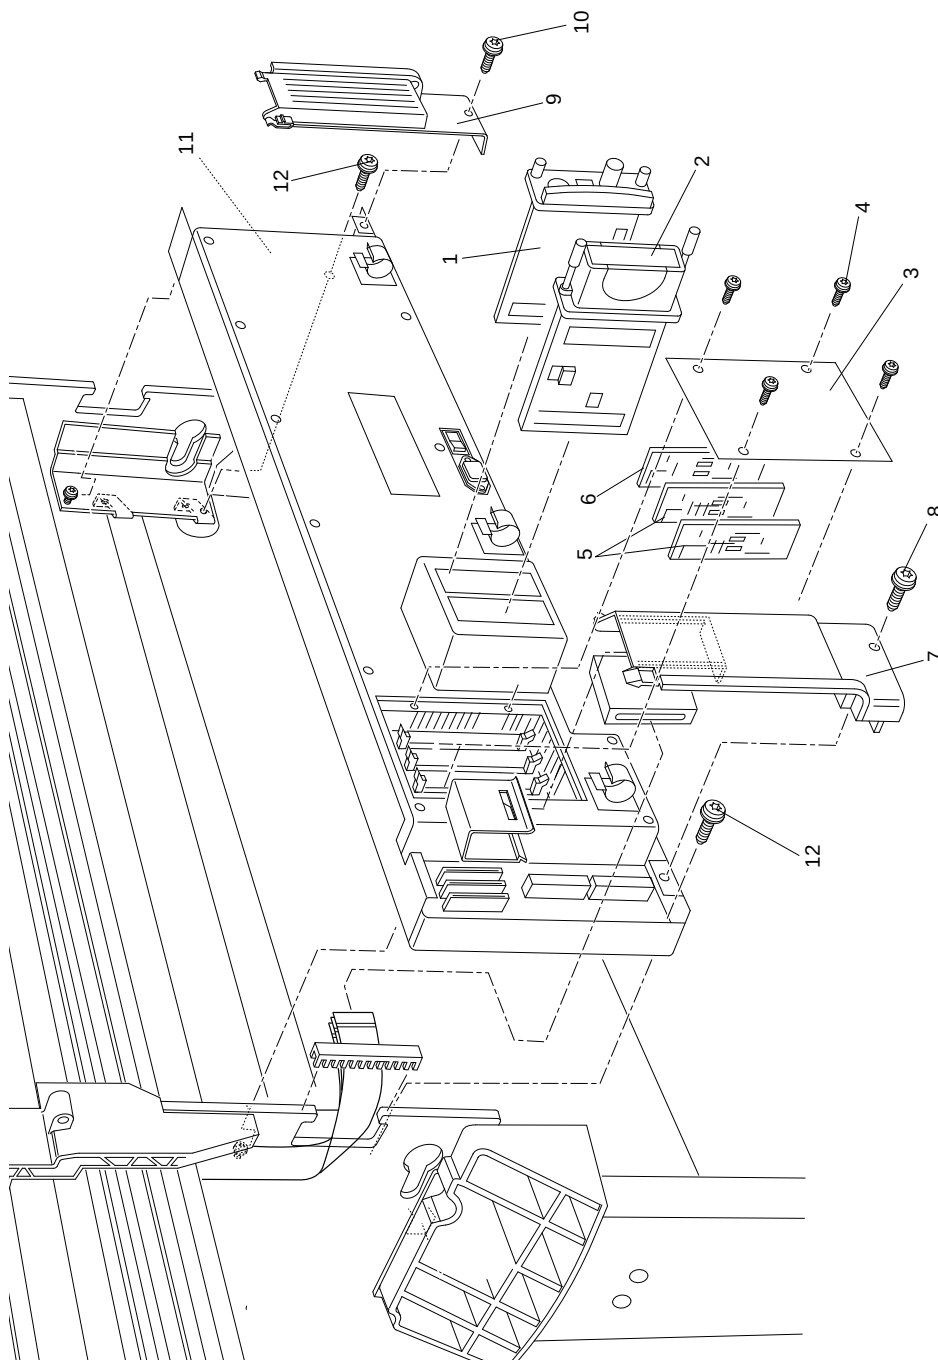


Figura 5: Módulo Eletrônico

Tampa Direita

Suporte da impressora			
Referência em Desenho	Número de Fabricação HP	Quantidade	Descrição/Comentários
1	C6072-60165	1	Tampa Direita (inclui Cabo do Painei Frontal)
2	0624-0771	4	Parafuso
3	C6072-60174	1	Corte da Seção direita (inclui o Sensor de Janela)
4	0515-2248	1	Parafuso
5	0624-0771	1	Parafuso
6	C6072-60175	1	Conjunto do Painei frontal (inclui Cabo do Painei Frontal) (Front Panel Assembly)
-	C6071-60154	1	Aparador do Guia de Referência Rápida

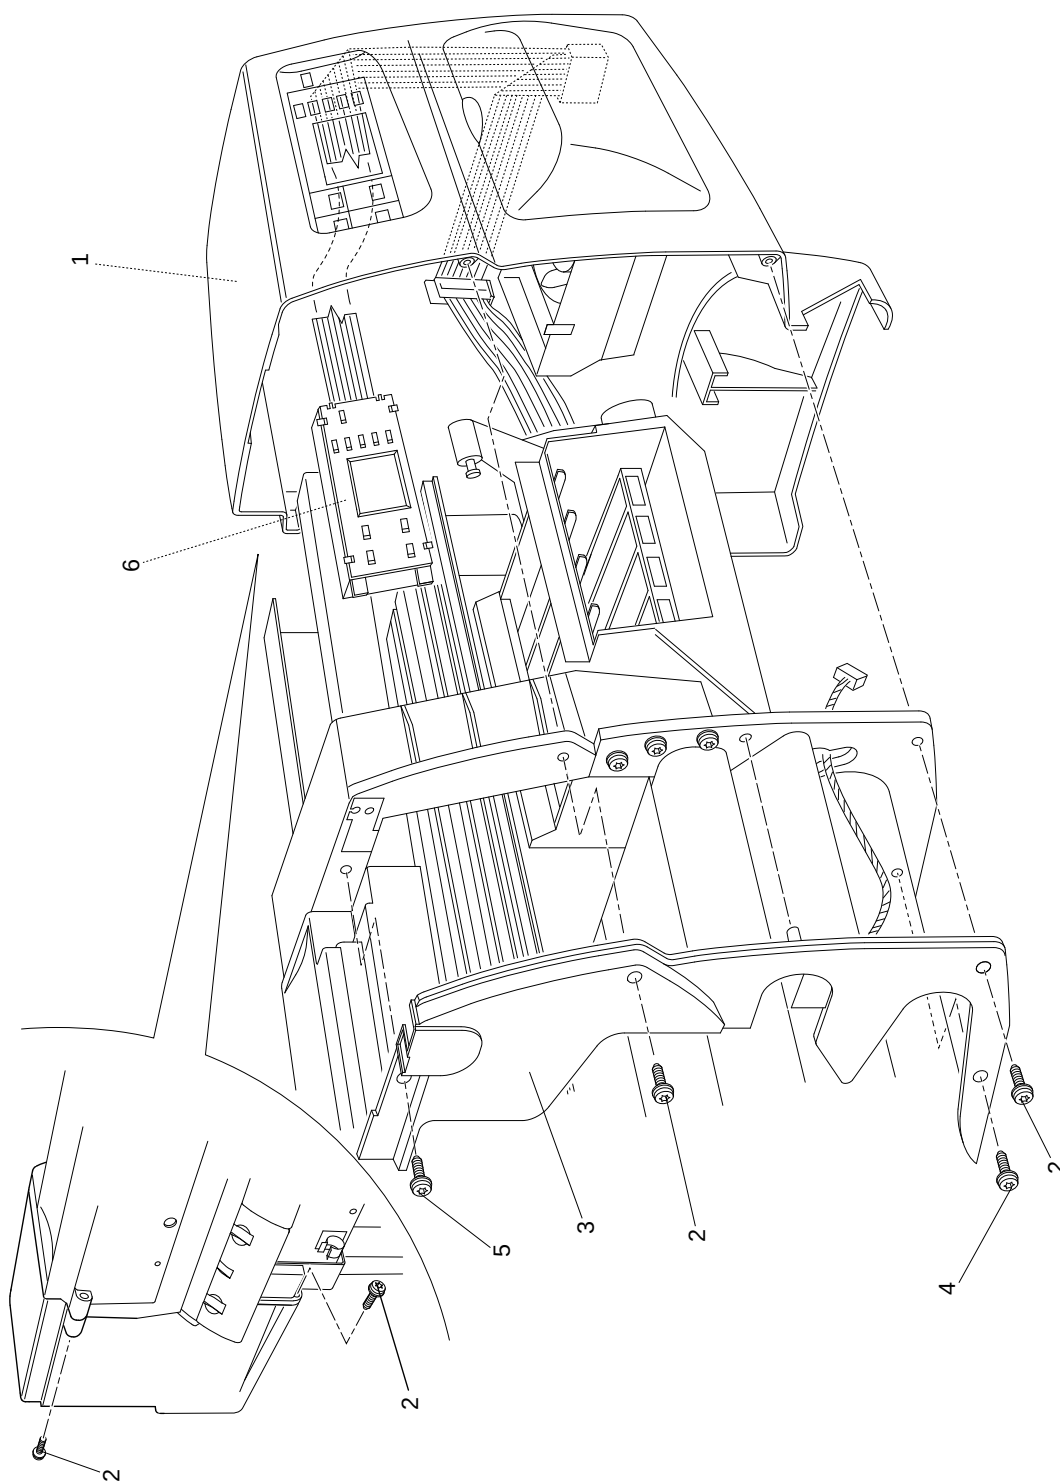


Figura 6: Tampa Direita

Tampa Traseira Esquerda e Janela

Suporte da impressora			
Referência em Desenho	Número de Fabricação HP	Quantidade	Descrição/Comentários
1	C6072-60167	1	Tampa Traseira Esquerda (Left Hand Cover)
2	0624-0771	4	Parafuso
3	C6072-60173	1	Corte Esquerdo
4	0515-2248	1	Parafuso
5	0624-0771	1	Parafuso
6	C6072-60164	1	Janela
-	0624-0704	2	Parafuso (da porta traseira para acesso ao sistema de Tubos de Tinta)
7	C6072-60145	1	Sistema de Tubos de Tinta (inclui Cabeçotes de Configuração. Coletor de Tinta, Grampo do Transportador, Óleo Nye e Espuma do Compartimento do ISS) (Ink Tubes System)
8	C6072-00002	1	Placa de Identificação (HP DesignJet 1050C)
	C6075-00001	1	Placa de Identificação (HP DesignJet 1055CM)
9	C4704-00119	1	Logotipo da Adobe (somente para HP DesignJet 1055CM)
-	C6071-60167	1	Cabeçotes de Configuração (Setup Printheads)

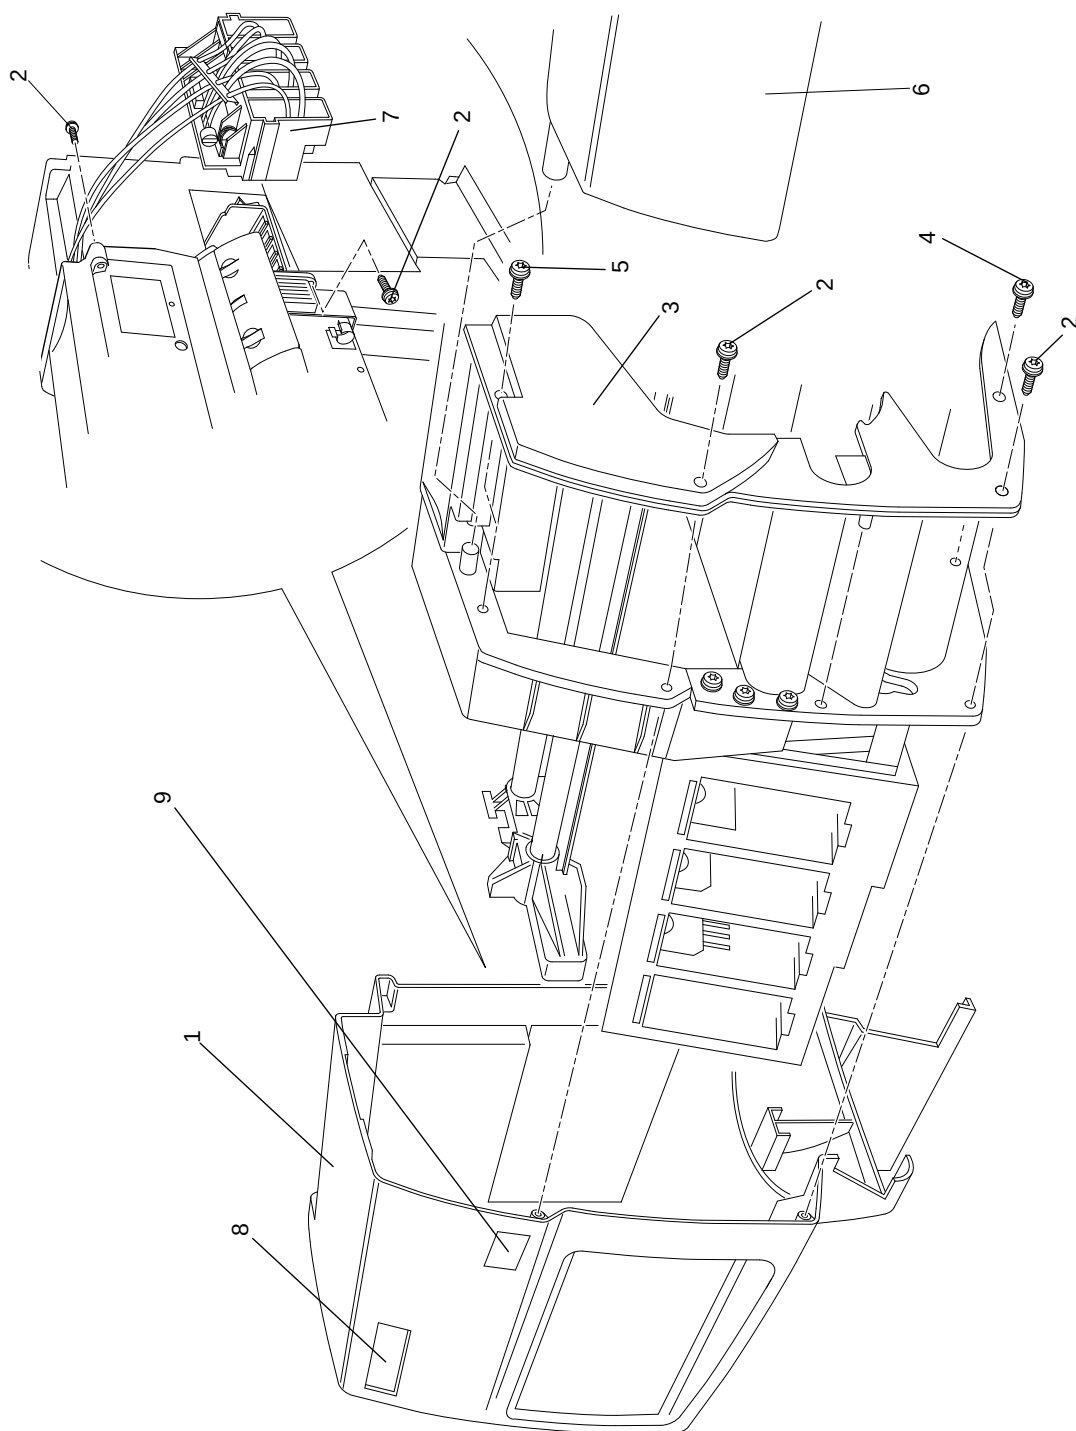


Figura 7: Tampa Traseira Esquerda e Janela

Conjuntos da Direita

Suporte da impressora			
Referência em Desenho	Número de Fabricação HP	Quantidade	Descrição/Comentários
1	C6072-60178	1	Conjunto da Estação de Serviço (inclui Detector de Gota e Conjunto do Iniciador) (Service Station Assembly)
2	0624-0771	2	Parafuso
3	0515-2248	1	Parafuso (para a Estação de Serviço)
4	C6072-60159	1	Ventilador de Sucção (Vacuum Fan)
5	0515-2248	4	Parafuso
6	0515-1349	2	Parafuso
7	C6072-60160	1	Conjunto do Motor do Eixo do Papel (inclui Engrenagem Helicoidal e Graxa) (Paper Axis Motor Assembly)
8	0515-2248	4	Parafuso
9	C6072-60179	1	Conjunto do Detector de Gota (inclui Espuma do Depósito) (Drop Detector Assembly)

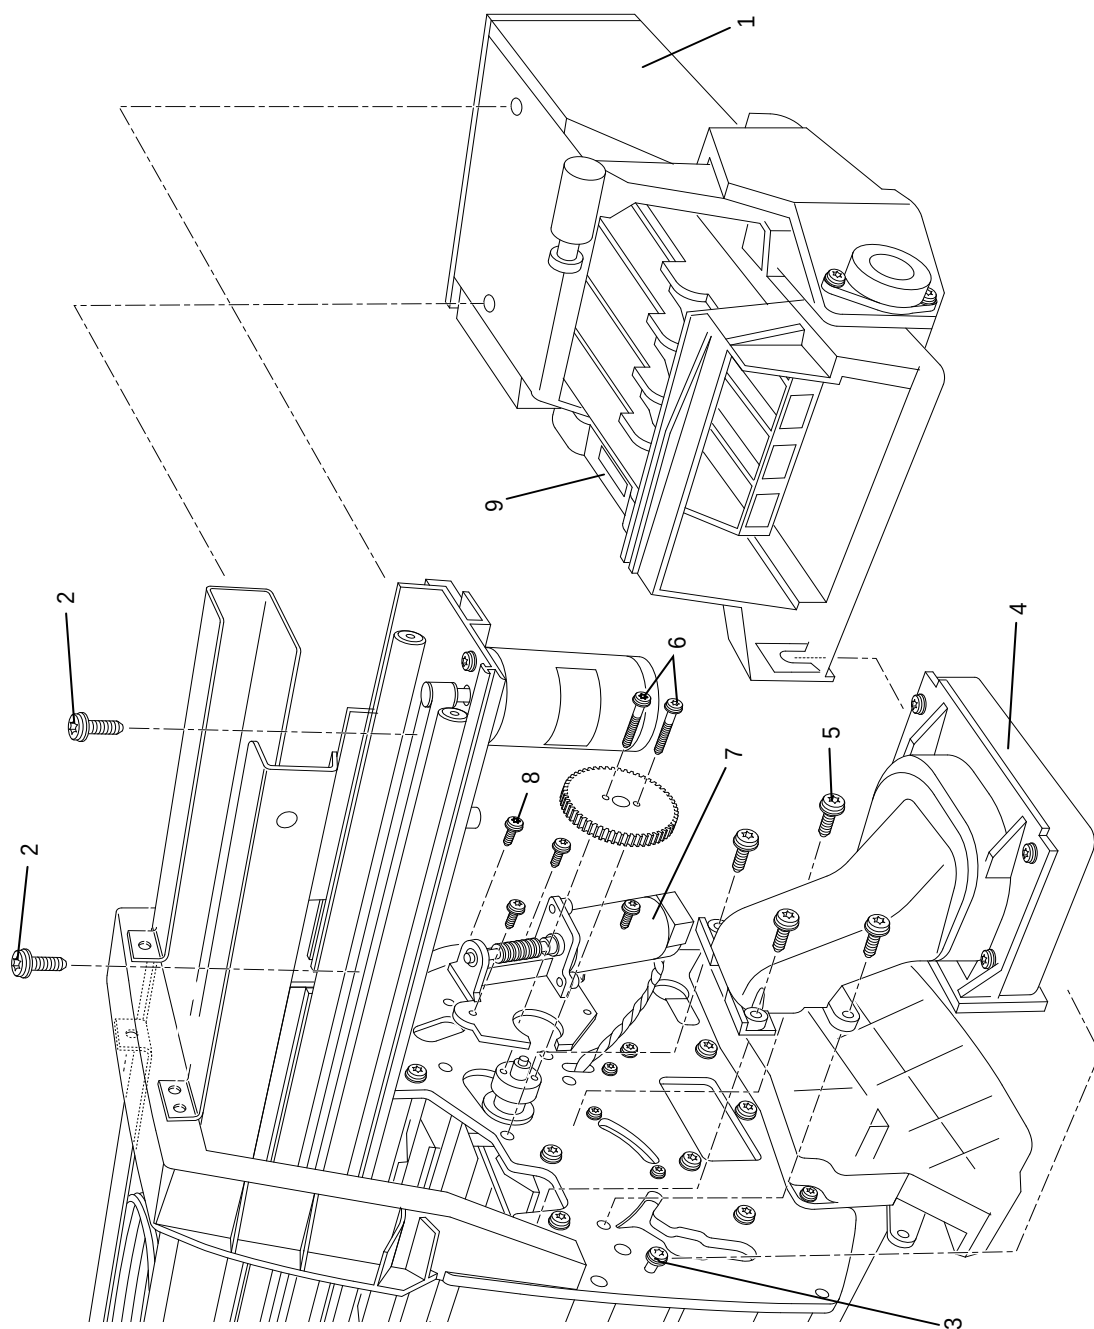


Figura 8: Conjuntos da Direita

Conjuntos do ISS e do APS

Suporte da impressora			
Referência em Desenho	Número de Fabricação HP	Quantidade	Descrição/Comentários
1	C6072-60015	1	Estação de Fornecimento de Tinta (ISS - Ink Supply Station)
2	C6072-60016	1	Sistema de Pressurização de Ar (APS - Air Pressurization System)
-	C6071-60168	1	Detector de Vazamento de Tinta (inclui Coletor de Tinta, Cabo do Sensor de Vazamento e Presilha do Cabo do Sensor de Vazamento) (Ink Leak Collector)

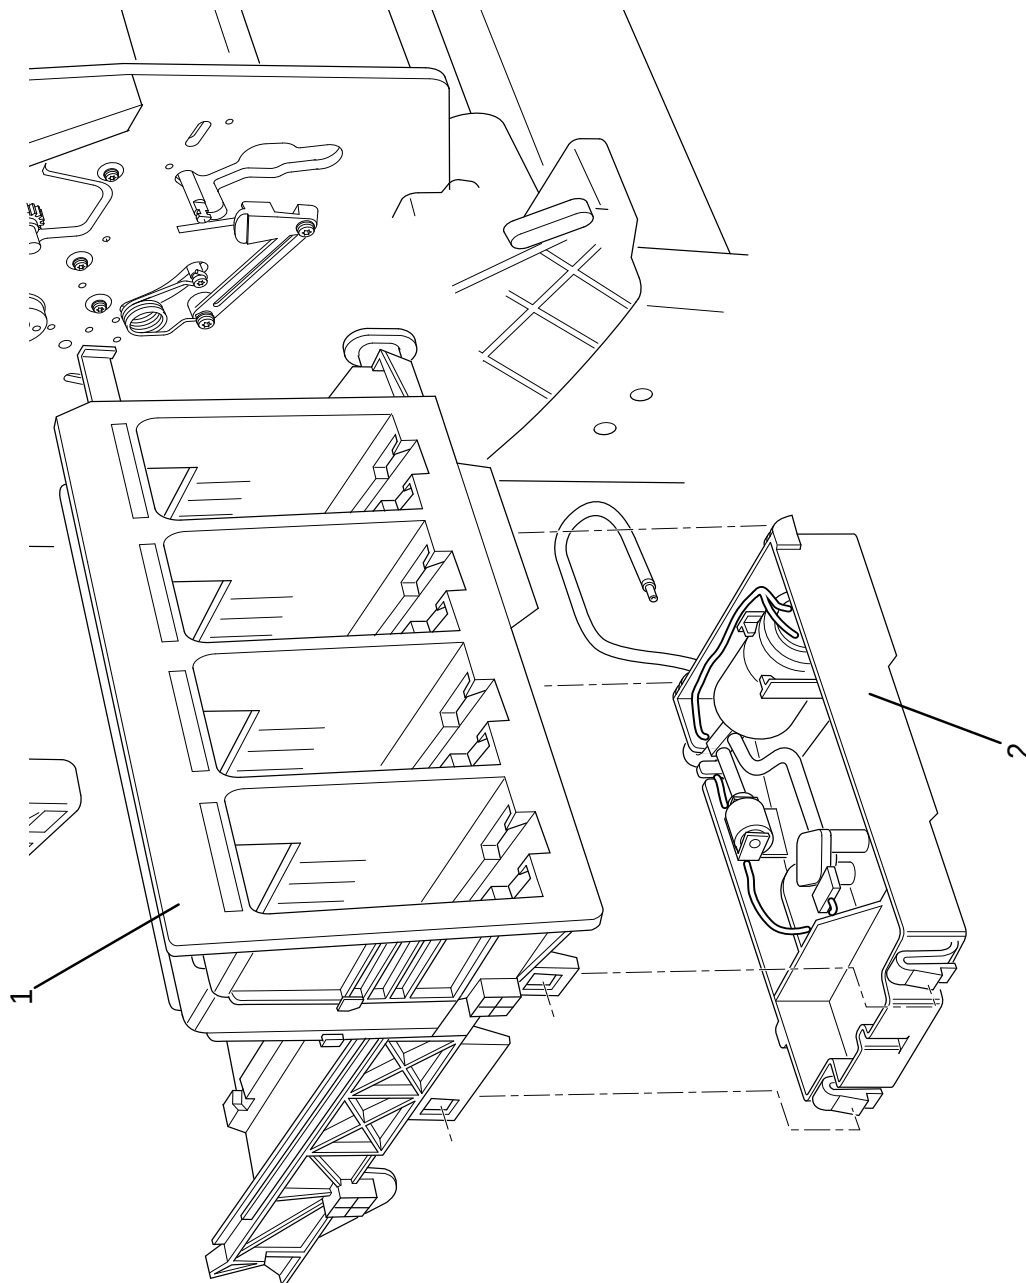


Figura 9: Estação de Fornecimento de Tinta

Conjunto de Engrenagens

Suporte da impressora			
Referência em Desenho	Número de Fabricação HP	Quantidade	Descrição/Comentários
1	C6072-60151	1	Conjunto de Engrenagens (Clutch Assembly)
2	0515-2278	2	Parafuso

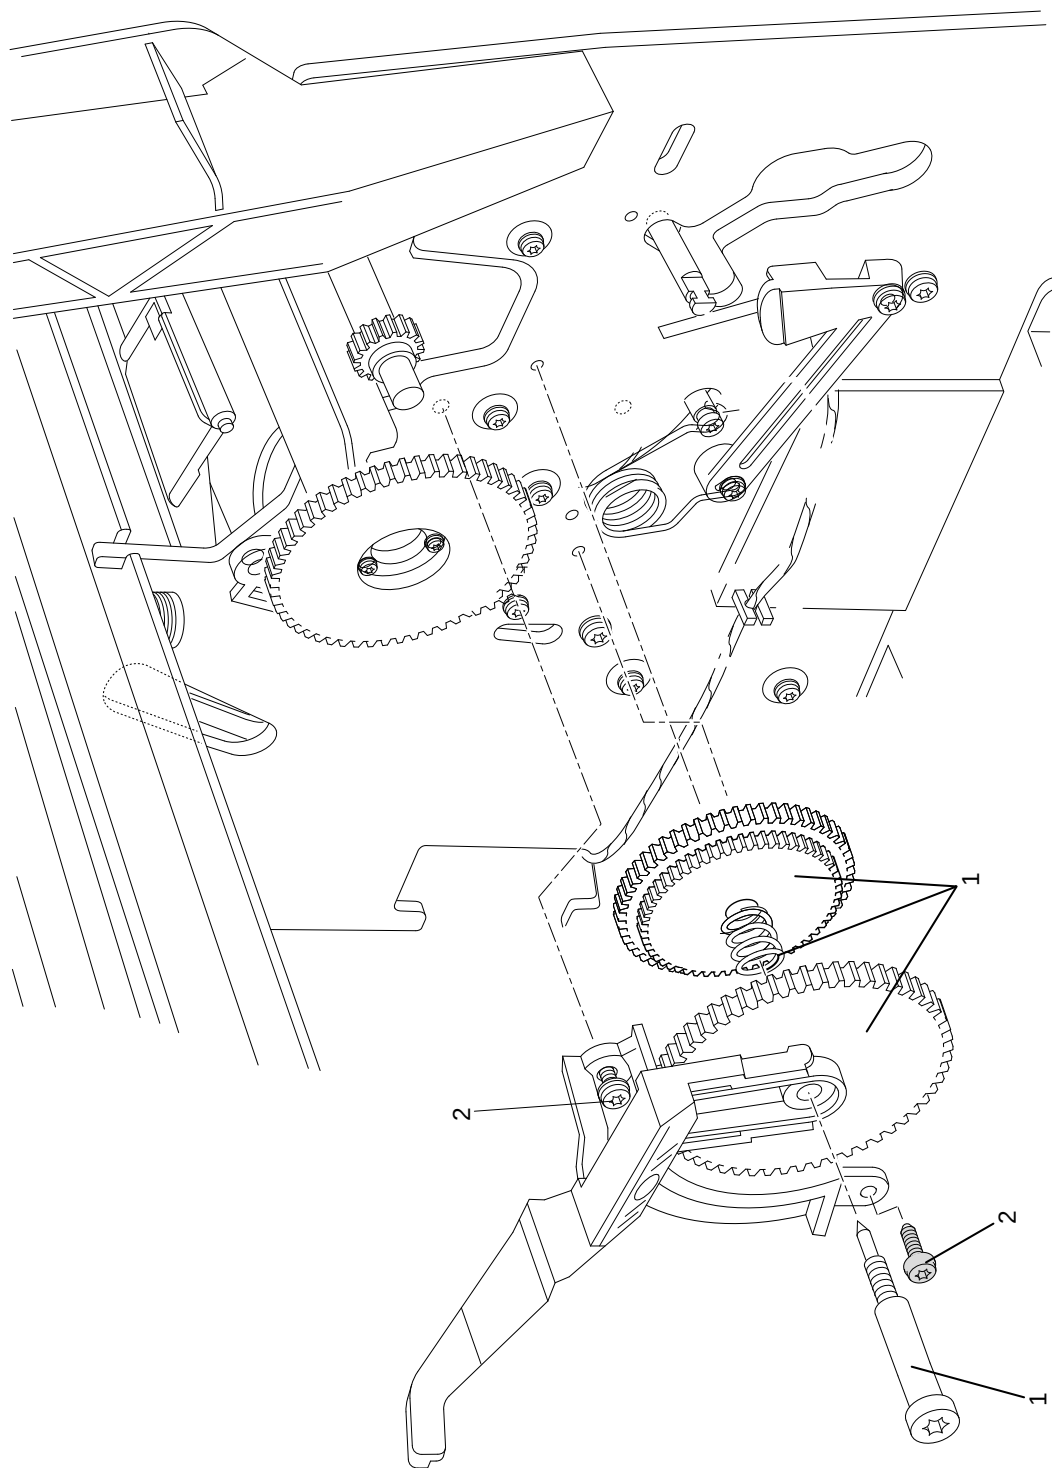


Figura 10: Conjunto de Engrenagens

Conjunto do Carro

Suporte da impressora			
Referência em Desenho	Número de Fabricação HP	Quantidade	Descrição/Comentários
1	C6072-60147	1	Conjunto do Carro (inclui Ferramenta de Altura do Carro, Conjunto do Cortador e sensor de Linha) (Carriage Assembly)
2	C6072-60200	1	Conjunto do Cortador (inclui Parafuso e Arruela) (Cutter Assembly)
3	0624-0737	1	Parafuso
4	3050-1982	1	Arruela
5	C6072-60196	1	Cabo rebocador (inclui Óleo Nye, Presilha do Cabo Rebocador, Capa Protetora, Ferrita Rebocadora e Alicates da Ferrita) (Trailing Cable)
-	C6071-60166	1	Ferramenta de Altura do Carro (também incluída com o Conjunto do Carro) (Carriage Height Tool)

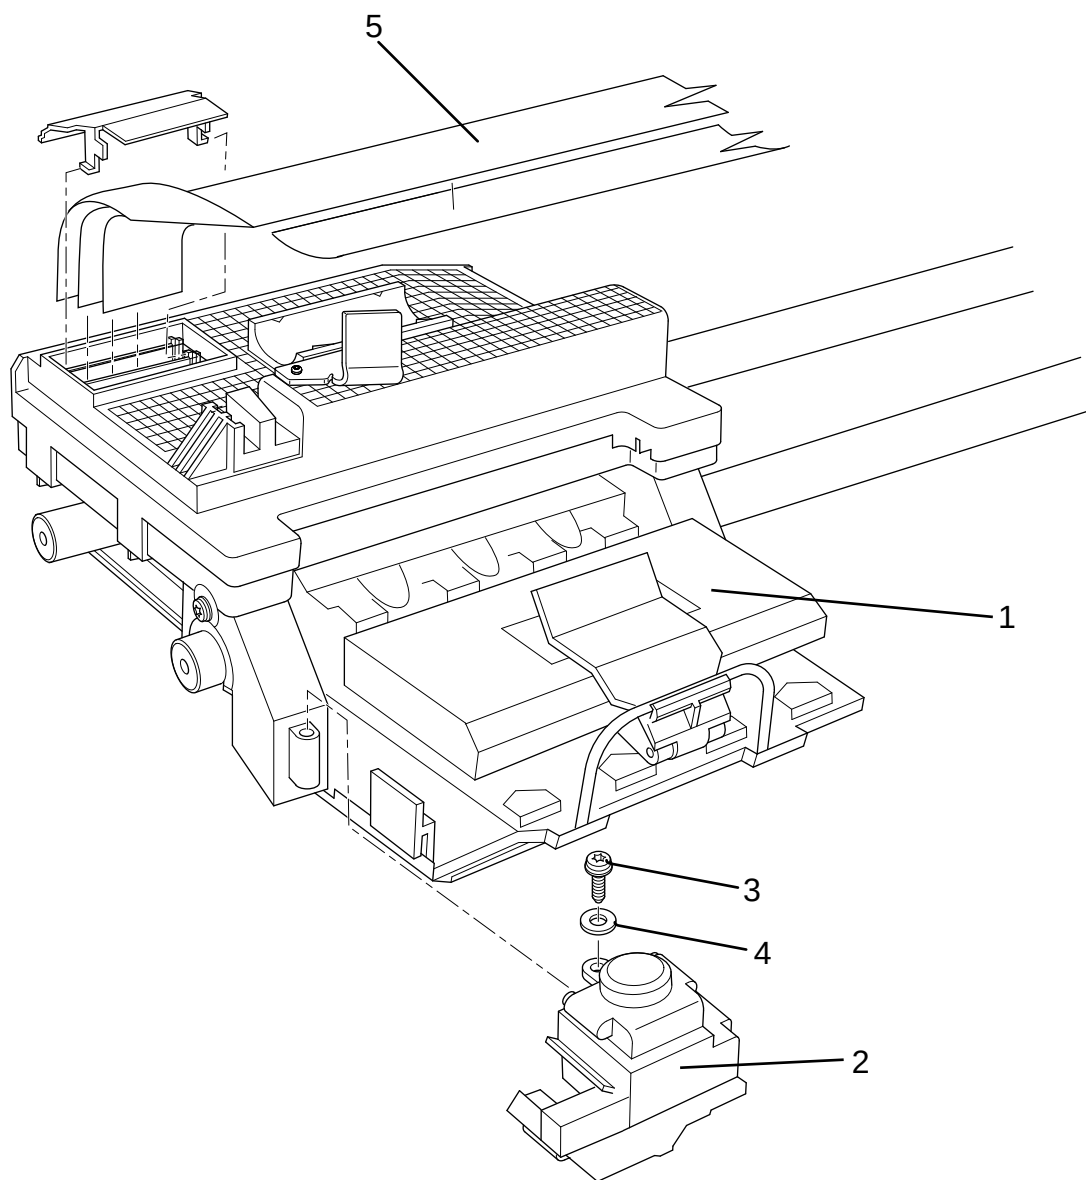


Figura 11: Conjunto do Carro

Conjuntos do Eixo de Varredura

Suporte da impressora			
Referência em Desenho	Número de Fabricação HP	Quantidade	Descrição/Comentários
1	C6072-60148	1	Motor do Eixo de Varredura (Scan Axis Motor)
2	0515-0382	2	Parafuso
3	C6072-60149	1	Conjunto Tensionador (inclui Conjunto de Polias, Mola da Polia, Calço e Braço do Atuador) (Tensioner Assembly)
4	0515-0382	2	Parafuso
5	C6072-60199	1	Braço do Atuador do Cortador (também incluído com o item 3) (Cutter Actuator Arm)
6	C6072-60198	1	Correia (inclui Óleo)
7	C6072-60197	1	Fita Codificadora (Encoder Strip)
8	0535-0031	2	Rosca
9	3050-0026	2	Arruela
10	C6072-60158	1	Módulo Esquerdo de Alimentação em Rolo (Left Rollfeed Module)
11	C6072-60155	1	Módulo Direito de Alimentação em Rolo (Right Rollfeed Module)
12	C6072-60156	1	Freio Direito da Alimentação em Rolo (Right Rollfeed Brake)
13	0624-0704	1	Parafuso (para o item 12)
14		1	Arruela (para o item 12)
15	C6072-60157	1	Freio Esquerdo para Alimentação em Rolo (Left Rollfeed Brake)
16	0624-0704	1	Parafuso (para o item 15)
17		1	Arruela (para o item 15)
18		2	Parafuso (para o item 15)

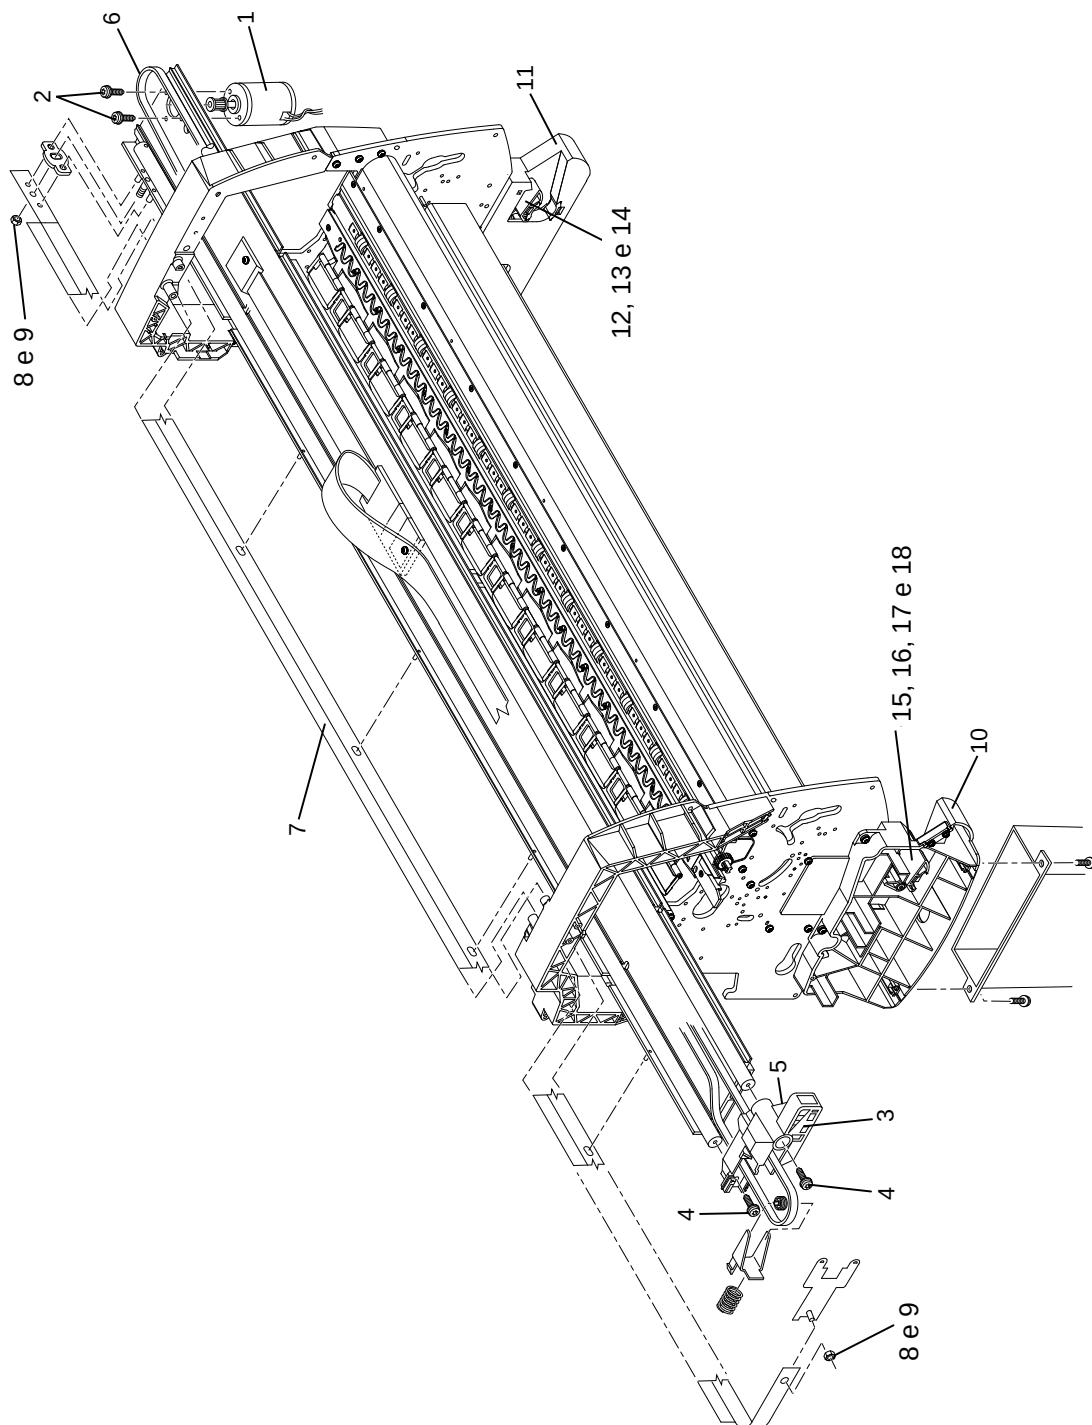


Figura 12: Conjuntos do Eixo de Varredura

Rolo da Unidade e Peças Diversas do ARSS

Suporte da impressora			
Referência em Desenho	Número de Fabricação HP	Quantidade	Descrição/Comentários
1	C6071-40017	1	Engrenagem do Rolo da Unidade (veja Nota abaixo) (Drive Roller Gear)
2	0515-2200	2	Parafuso
3	C6071-40016	1	Suporte do Rolo da Unidade (veja Nota abaixo) (Drive Roller Bracket)
4	0515-2282	2	Parafuso
5	C6071-60155	1	Peças Diversas do ARSS
6	0515-1743	1	Parafuso
7	C2847-20018	1	Parafuso

NOTA

Os itens 1 e 3 não podem ser pedidos separadamente. Estas peças estão incluídas quando o Conjunto do Rolo da Unidade é pedido na Página 7-28.

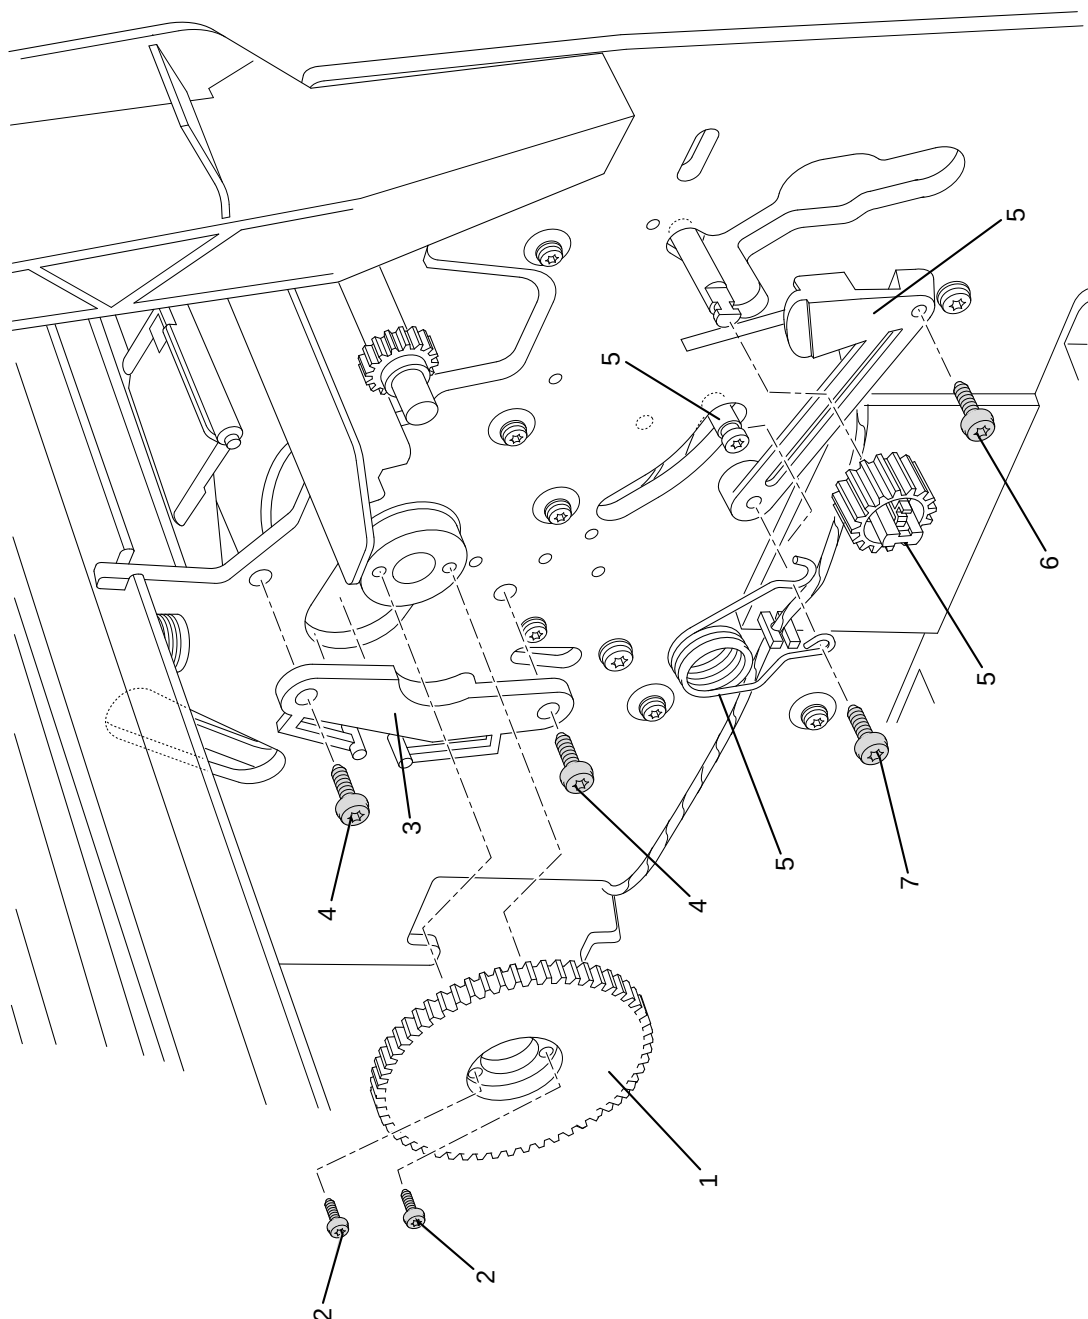


Figura 13: Rolo da Unidade e Peças Diversas do ARSS

Caminho do papel Conjuntos

Suporte da impressora			
Referência em Desenho	Número de Fabricação HP	Quantidade	Descrição/Comentários
1	C6072-60153	1	Cilindro (Spindle)
2	C6072-60154	1	Guia de entrada (Entry roller)
3	0515-2986	2	Parafuso
4	C6072-60150	1	Conjunto do ARSS
5	C6072-60152	1	Alças do Conjunto do ARSS (ARSS Assembly Handles)
6	0515-2250	8	Parafuso
7	C6072-60162	1	Conjunto do Prato Frontal (incluindo parafusos) (Front Platen Assembly)
8	C6072-60161	1	Conjunto do Prato Central (incluindo parafusos) (Center Platen Assembly)

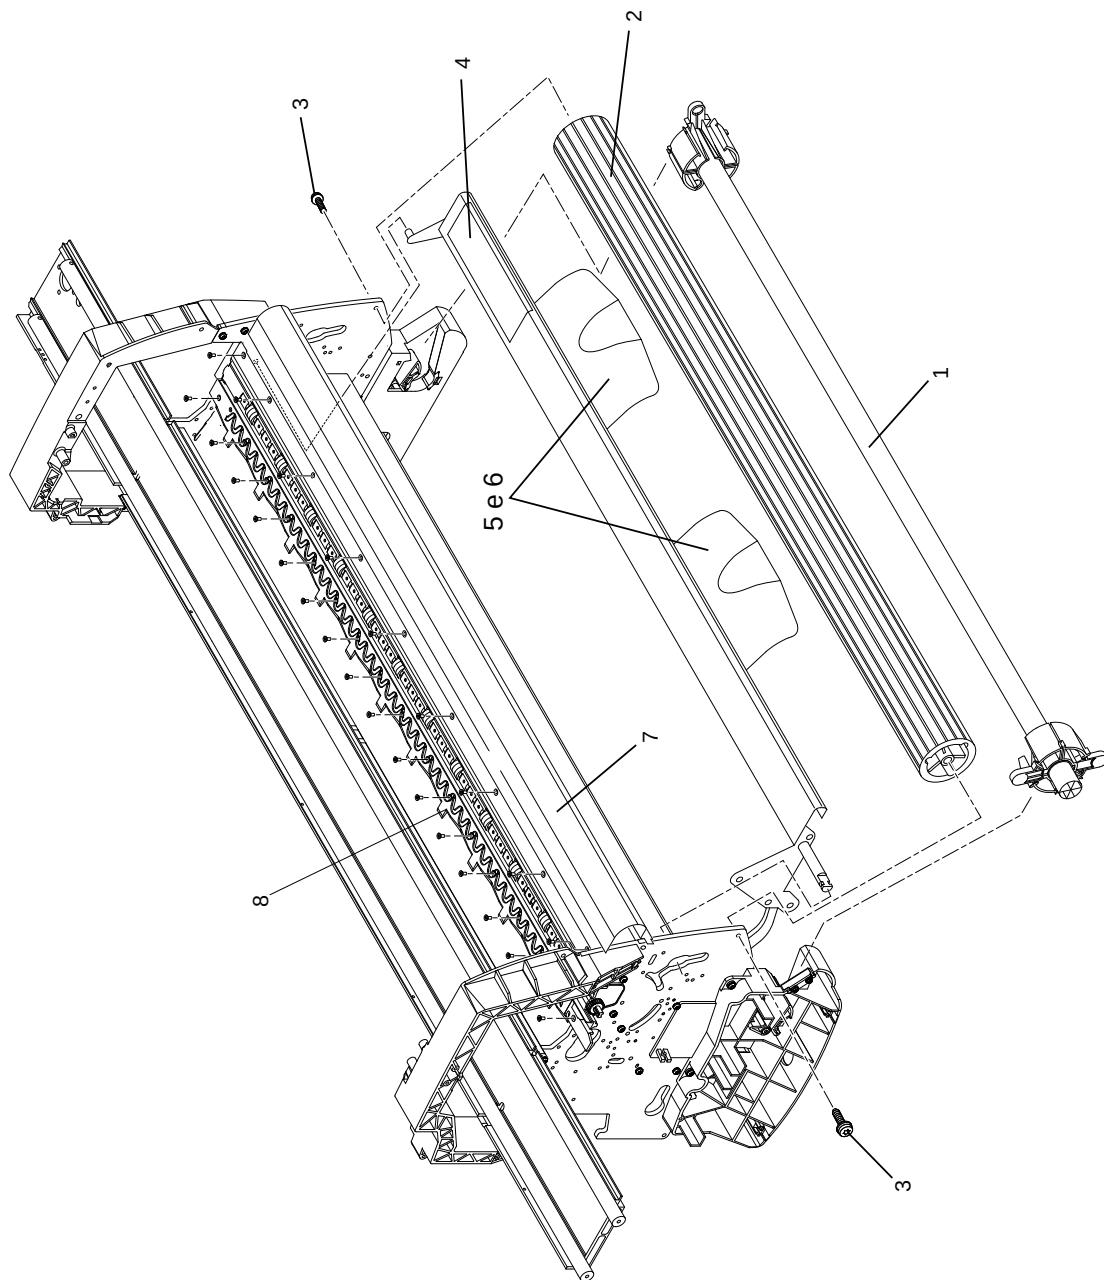


Figura 14: Conjuntos do Caminho do Papel

Conjunto do Apanhador

Suporte da impressora			
Referência em Desenho	Número de Fabricação HP	Quantidade	Descrição/Comentários
1	C6072-60009	1	Conjunto do Apanhador (Pinch Assembly)
2	0515-2981	1	Parafuso da Alavanca de Came

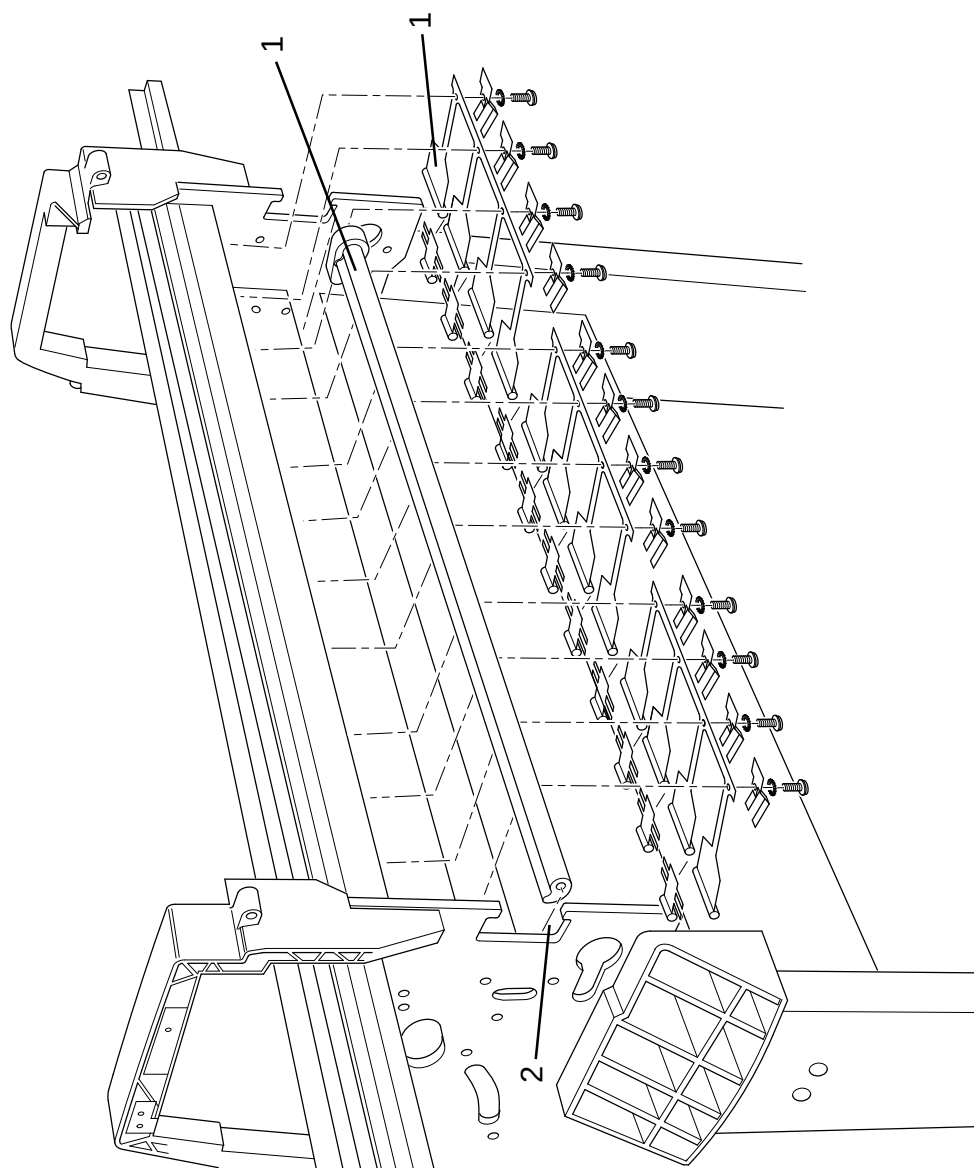


Figura 15: Conjunto do Apanhador

Conjuntos do Rolo da Unidade

Suporte da impressora			
Referência em Desenho	Número de Fabricação HP	Quantidade	Descrição/Comentários
1	C6072-60191	1	Conjunto do Rolo da Unidade (Drive Roller Assembly)
2	C6072-60163	1	Guia do Rolo da Unidade (inclui o item 4) (Drive Roller Guide)
3	0515-2982	3	Parafuso (para conexão direita da Guia do Rolo da Unidade)
	0515-2986	3	Parafuso (para conexão esquerda da Guia do Rolo da Unidade)
4	C6072-60011	1	Faixa de Guia da Mídia (Media Guide Strip)
5	0624-0704	3	Parafuso

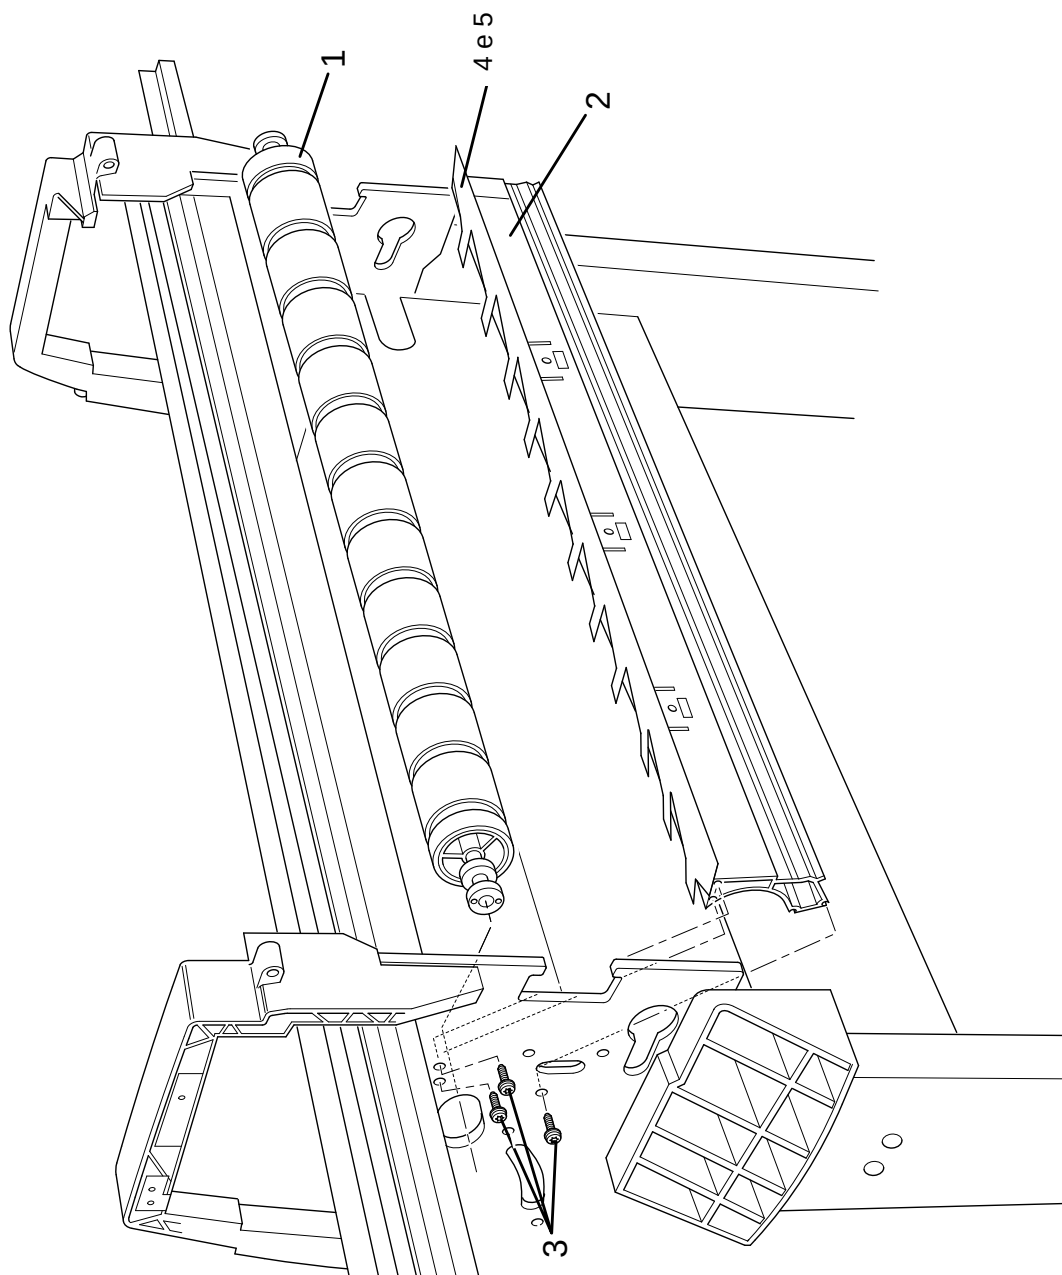


Figura 16: Conjuntos do Rolo da Unidade

Guia Central e Sensor de Mídia

Suporte da impressora			
Referência em Desenho	Número de Fabricação HP	Quantidade	Descrição/Comentários
1	C6072-60189	1	Guia Central (inclui o item 3) (Center Guide)
2	0515-2986	4	Parafuso
3	C6072-60190	1	Sensor de Mídia (Media Sensor)

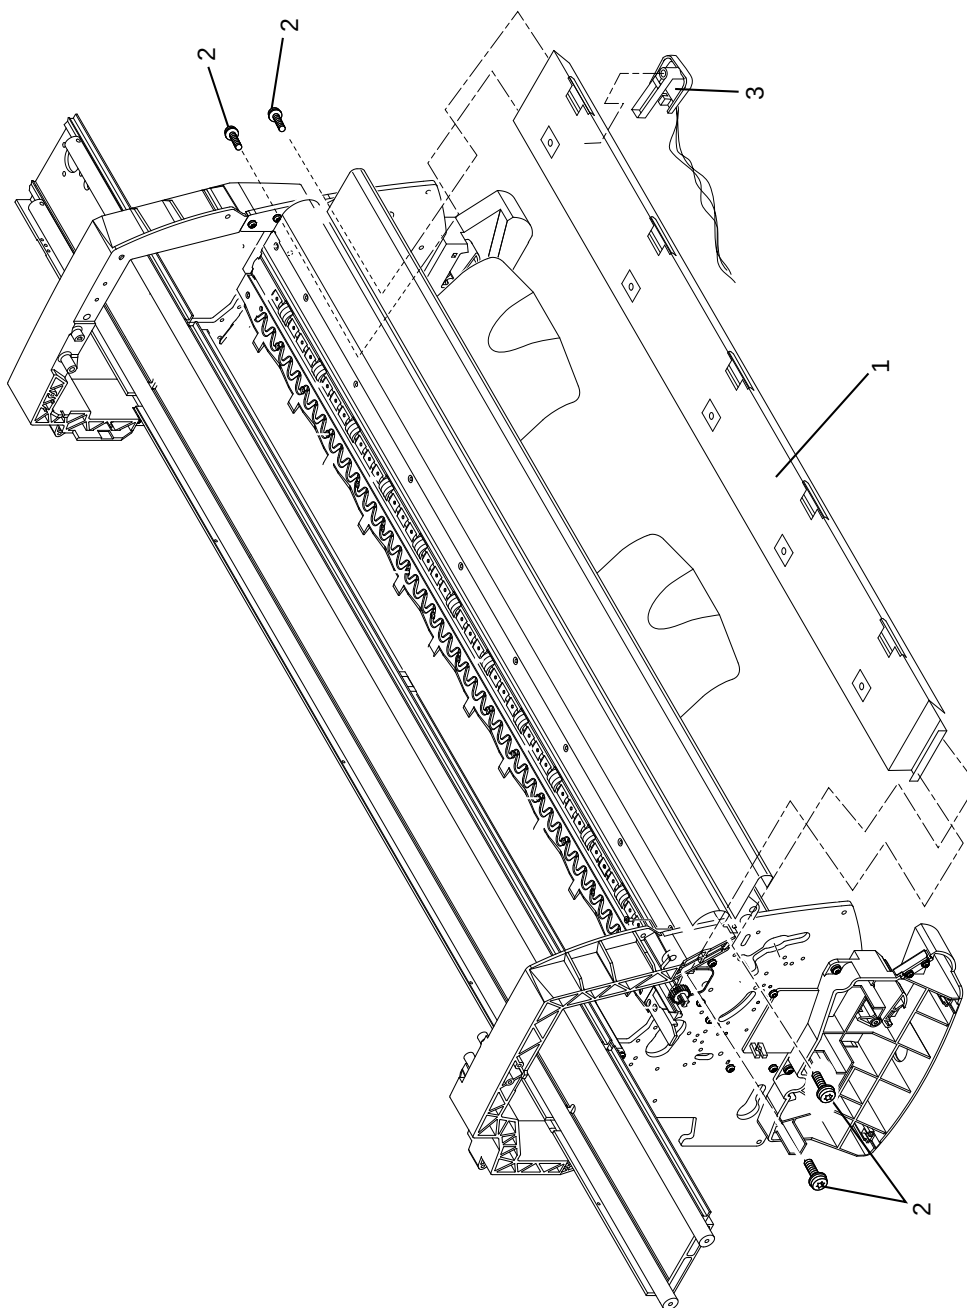


Figura 17: Guia Central e Sensor de Mídia

Conjuntos de Guias dos Tubos

Suporte da impressora			
Referência em Desenho	Número de Fabricação HP	Quantidade	Descrição/Comentários
1	C6072-60195	1	Conjunto de Guias dos Tubos (Tube Guide Assembly)
2	C6072-60194	1	Conjunto de Guias Frontais (Front Guide Assembly)
3	C6072-60193	1	Conjunto do Arco Direito (Right Arc Assembly)
4	0624-0771	8	Parafuso
5	C6072-60192	1	Conjunto do Arco Esquerdo (Left Arc Assembly)

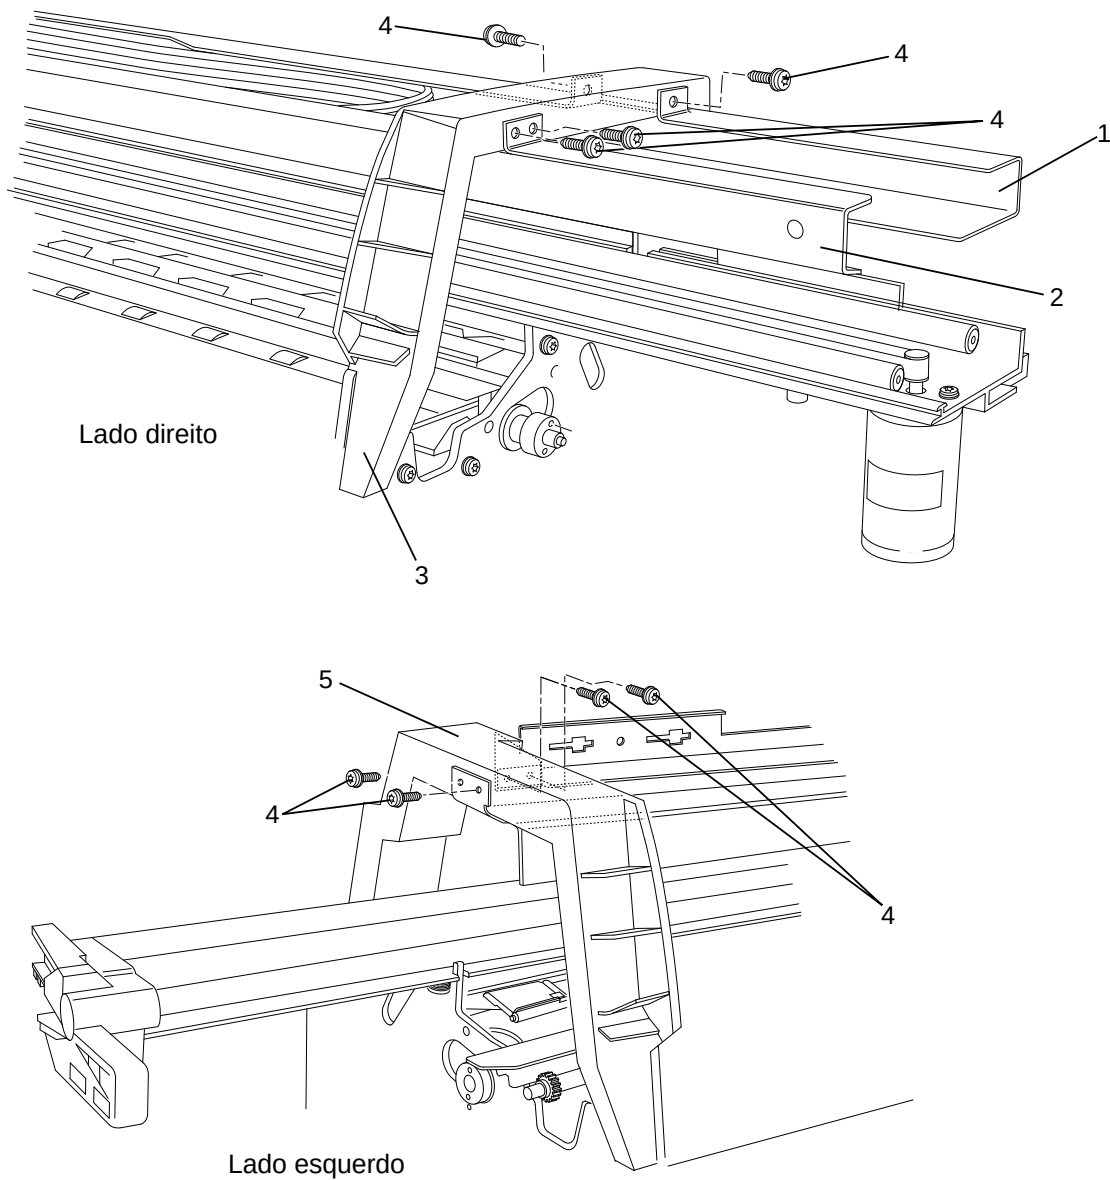


Figura 18: Conjuntos de Guias dos Tubos SRK

Pedido de Acessórios

Item		Número de Fabricação HP	
HP DesignJet 1050C e 1055CM Guia de Referência Rápida	Inglês	C6071-90241	
	Coreano	C6071-90242	
	Taiwanês	C6071-90243	
	Alemão	C6071-90244	
	Francês	C6071-90245	
	Espanhol	C6071-90246	
	Italiano	C6071-90247	
	Japonês	C6071-90248	
	Português	C6071-90249	
	Chinês	C6071-90250	
Guia do Usuário da HP DesignJet 1050C e 1055CM	Inglês	C6071-90101	
	Coreano	C6071-90102	
	Taiwanês	C6071-90103	
	Alemão	C6071-90104	
	Francês	C6071-90105	
	Espanhol	C6071-90106	
	Italiano	C6071-90107	
	Japonês	C6071-90108	
	Português	C6071-90109	
	Chinês	C6071-90110	
	Tcheco	C6071-90111	
	Grego	C6071-90112	
	Húngaro	C6071-90113	
	Polonês	C6071-90114	
	Russo	C6071-90115	
	Tailandês	C6071-90116	
	Turco	C6071-90117	
Notas do Software Aplicativo		Inglês	C6074-90021
Guia de Referência da HP-GL/2 e HP RTL		Inglês	5961-3526
Guia de Comparação de Produto para Periféricos HP-GL/2 e HP RTL		Inglês	5959-9734
Manual de Referência Técnica PJI		Inglês	5021-0328
Kit de Atualização de PostScript			C6076A
Disco rígido			C2985B
Módulos de Memória	Todos os módulos de memória são:	16 MB	C6251A
	16, 32 ou 64 MB DIMM 168 pinos x	32 MB	C6252A
	64 EDO 50 nanossegundos, 3,3V.	64 MB	C6258A
Placas de Rede EIO JetDirect	10Base-T		J3110A
	10 Base2, 10-T, LocalTalk		J3111A
	Token Ring		J3112A
	10/100Base-TX		J3113A

Item		Número de Fabricação HP	
Drivers As versões mais recentes dos seguintes foram enviadas com a 1055CM. Driver PostScript HP DesignJet para Power Macintosh e Macintosh Driver PostScript HP DesignJet para Microsoft Windows Driver HP-GL/2 para Windows Driver HP DesignJet HP-GL/2 e HP RTL AutoCAD. NOTA: Para obter detalhes sobre a versão mais recente disponível, visite o site da HP na web em: http://www.hp.com/go/designjet ou consulte seu revendedor ou representante de vendas HP.			
Suprimentos de Papel Este item é atualizado regularmente. Visite o site da Hewlett-Packard na web em: http://www.hp.com/go/designjet ou consulte seu revendedor ou representante de vendas HP.			
	Cor	175ml	350ml
Cartuchos de tinta	Preto Ciano Amarelo Magenta	N/A C4872A C4873A C4874A	C4871A C4846A C4848A C4847A
Pacote Econômico (Cabeçote de Impressão, Limpador de Cabeçote, Cartucho de Tinta de 350ml)	Preto Ciano Amarelo Magenta	N/A N/A N/A N/A	C4890A C4891A C4893A C4892A
Item		Cor	
Cabeçotes de Impressão e Limpadores de Cabeçote		Preto Ciano Amarelo Magenta	C4820A C4821A C4822A C4823A
Conjunto do Cilindro E		C6078A	

